

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Το Ίδρυμα με την επωνυμία « **ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ** » (ΦΕΚ Α' 122/1976, εφεξής το «Ίδρυμα») που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στο Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (εφεξής η «Ε.Π.Μ.Α.Σ.») στο υπό επέκταση κτήριο της στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 50, τα έργα τέχνης της συλλογής του εκτίθενται μόνιμα στους σήμερα υπό κατασκευή νέους εκθεσιακούς χώρους της, αποθηκεύονται στους αποθηκευτικούς χώρους της και συντηρούνται από τις υπηρεσίες της Ε.Π.Μ.Α.Σ., με συνέπεια να εκπληρώνεται έτσι πληρέστερα και επωφελέστερα ο κοινωφελής σκοπός του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποδεχόμενο την συμμετοχή του Ιδρύματος στις εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της Ε.Π.Μ.Α.Σ. επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 50, στις οποίες θα στεγάζονται τα γραφεία του Ιδρύματος και θα εκτίθενται και θα φυλάσσονται τα έργα τέχνης της συλλογής του παράλληλα με τα έργα τέχνης της Ε.Π.Μ.Α.Σ., αποφάσισε με τις υπ' αριθ. 369/10.10.2019 και 374/10.04.2020 αποφάσεις του την συμμετοχή του, στο μέτρο που του αναλογεί και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητές του, στην ολοκλήρωση του εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων του κτηρίου της Ε.Π.Μ.Α.Σ., μεταξύ άλλων, με την κάλυψη της δαπάνης του εξοπλισμού των εργαστηρίων της Διεύθυνσης Συντήρησης και την διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Ε.Π.Μ.Α.Σ. Μετά από αυτά το Ίδρυμα **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Ε Ι** τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και την εγκατάσταση σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Ε.Π.Μ.Α.Σ. (το «έργο»), που στεγάζεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα.

1. Περιγραφή και προϋπολογισμός του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και διάρκεια της, κριτήριο επιλογής

1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα, κατόψεις των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**. Ο εξοπλισμός αυτός θα ανήκει στην κυριότητα του Ιδρύματος.

1.2 Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

1.3 Ο προϋπολογισμός της σύμβασης (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**) ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (**166.662,20 €**), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός

χωρίς ΦΠΑ: εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ **(134.405,00 €)** και ΦΠΑ τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά **(32.257,20 €)**.

1.4 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες**.

1.5 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** της παρούσας Πρόσκλησης.

1.6 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της **χαμηλότερης τιμής**.

2. Θεσμικό πλαίσιο

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών-Σχολαζουσών Κληρονομιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την παρούσα Πρόσκληση.

3. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

3.1 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30^η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινοφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ώρα 17.00. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή άλλη μη εργάσιμη ημέρα, τότε η προθεσμία λήγει την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί. Η ανάρτηση ή και δημοσίευση της Πρόσκλησης στο σύνολό της ή σε περίληψη σε άλλες ιστοσελίδες ή στον τύπο γίνεται μόνο για την πληρέστερη δημοσιότητα του διαγωνισμού χωρίς να επηρεάζεται η πιο πάνω προθεσμία.

3.2 Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα της τελευταίας ημέρας υποβολής των προσφορών και ώρα **11.00 π.μ.**, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (εφεξής «ΕΔΔ») που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πριν την αποσφράγιση.

3.3 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (εφεξής οι «υποψήφιοι») μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της Πρόσκλησης από τα γραφεία του Ιδρύματος υπογράφοντας σχετική απόδειξη παραλαβής.

4. Όροι συμμετοχής

4.1 Γλώσσα

4.1.1 Οι **προσφορές** και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

4.1.2 Τα **αποδεικτικά έγγραφα** συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά φυλλάδια που αναφέρονται την τεχνική προσφορά μπορούν να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα.

4.1.3 Κάθε μορφής επικοινωνία των υποψηφίων με το Ίδρυμα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου που αναδειχθεί, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

4.2 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία του διαγωνισμού

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται από το Ίδρυμα, χωρίς τούτο να απαλλάσσει τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί από οποιαδήποτε ευθύνη του.
- β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
- γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

4.3 Δικαίωμα Συμμετοχής

4.3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών (εφεξής οι κοινοπραξίες περιλαμβάνονται στον όρο «ενώσεις προσώπων»). Οι ενώσεις προσώπων που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση όμως που μειοδότης ανακηρυχθεί ένωση προσώπων, πριν από την υπογραφή της σύμβασης αυτή υποχρεούται να περιβληθεί τον τύπο της κεφαλαιουχικής Εταιρείας ή ΙΚΕ ή κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία.

4.3.2 Οι ενώσεις προσώπων υποχρεούνται να διορίσουν εγγράφως φυσικό πρόσωπο ως κοινό τους εκπρόσωπο. Ο κοινός εκπρόσωπος θα υπογράφει για λογαριασμό τους κάθε έγγραφο που θα απευθύνεται προς το Ίδρυμα σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα ενεργεί ως κύριος (ή επικεφαλής) εκπρόσωπος σε όλες τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Ίδρυμα, μέχρι την ανάθεση της σύμβασης. Σε περίπτωση κωλύματος οποιασδήποτε φύσης του κοινού εκπροσώπου η ένωση ορίζει αντικαταστάτη του.

4.3.3 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας με το Ίδρυμα (δηλ. με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία – fax ή με ταχυμεταφορά, αλλά όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν επιλέξουν την επιστολή, σε περίπτωση έλλειψης έγγραφης απόδειξης, ως ημέρα παραλαβής της θεωρείται το αργότερο η τρίτη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή της, εάν όμως επιλέξουν την τηλεομοιοτυπία, ως ημέρα παραλαβής της θεωρείται το αργότερο η επομένη εργάσιμη ημέρα. Η ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής βαρύνει τον υποψήφιο. Οι ενώσεις προσώπων θα πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης επικοινωνίας με τον κοινό νόμιμο εκπρόσωπό τους.

4.4 Λόγοι Αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση προσώπων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

4.4.1 Όσοι βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ειδική εκκαθάριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή οι εργασίες τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε κατάσταση αφερεγγυότητας προβλεπόμενη από τις εθνικές και ενωσιακές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

4.4.2 Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας προβλεπόμενη από τις εθνικές και ενωσιακές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

4.4.3 Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου.

4.4.4 Όσοι έχουν διαπράξει ή υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από το Ίδρυμα.

4.4.5 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

4.4.6 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών.

4.4.7 Όσοι είναι ένοχοι ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται.

4.4.8 Όσοι έχουν αποκλειστεί από διαγωνιστικές διαδικασίες.

4.5 Υποβολή Προσφορών

4.5.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν τη προσφορά τους με **συνοδευτική επιστολή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)** ότι υποβάλλουν τη προσφορά τους και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται, για μεν τα φυσικά πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, ο ΑΦΜ, ο αριθμός ΓΕΜΗ και η διεύθυνση της κατοικίας τους, καθώς και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email address), για δε τα νομικά πρόσωπα η επωνυμία τους και η έδρα τους, ο ΑΦΜ και ο αριθμός ΓΕΜΗ, για όλους δε οι αριθμοί τηλεφώνων και fax, η ηλεκτρονική διεύθυνση (email address) και η ιστοσελίδα, εφ' όσον υπάρχει η τελευταία.

4.5.2 Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται για καθένα από τα μέλη της. Στην επιστολή θα περιέχεται και βεβαίωση εκπροσώπησης του υποψηφίου από το πρόσωπο ή πρόσωπα που θα υποβάλλουν την υποψηφιότητα.

4.5.3 Εφόσον ο υποψήφιος κατοικεί ή εδρεύει εκτός Ελλάδος στην επιστολή θα περιέχεται και Δήλωση Διορισμού Αντικλήτου του υποψηφίου, με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail). Ο αντίκλητος πρέπει να κατοικεί ή εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής. Ο αντίκλητος θα εξουσιοδοτείται εγγράφως να παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα έγγραφα και να είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί με το Ίδρυμα. Η επιστολή θα συνοδεύεται από δήλωση αποδοχής του διορισθέντος ως αντικλήτου. Αν σε επιστολή υποβολής προσφοράς στην οποία παραλείπεται η αναγραφή του αντικλήτου, ενώ αυτή επιβάλλεται, τότε η προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.

4.5.4 Ο ενιαίος σφραγισμένος Φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει **τρεις (3)** σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα :

α) έναν φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου και θα φέρει την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Ουσιαστικά Προσόντα Υποψηφίου**».

β) έναν φάκελο με την τεχνική προσφορά που θα φέρει την ένδειξη «**Τεχνική Προσφορά**».

γ) έναν φάκελο με την οικονομική προσφορά και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και θα φέρει την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά – Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής**».

4.5.5 Η προσφορά θα υπογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, η επιστολή θα υπογράφεται από όλα τα μέλη της ή από τον κοινό νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης.

4.5.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

4.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τα εξής έγγραφα:

4.6.1 Τυπικά δικαιολογητικά

4.6.1.1 Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή ΙΚΕ:

4.6.1.1.1 Εκτύπωση του Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και Εκτύπωση από το ΓΕΜΗ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας.

4.6.1.1.2 Εκτύπωση από το ΓΕΜΗ του καταστατικού ή έγκυρο πρόσφατο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού θεωρημένο από την αρμόδια αρχή με απόδειξη υποβολής του στο ΓΕΜΗ.

4.6.1.1.3 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ή Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ε.Π.Ε. ή της ΙΚΕ, με την οποία αποφασίζεται ή δηλώνεται ότι έχει ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο για τη συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση ένωσης κάθε μέλος πρέπει να υποβάλλει τα αντίστοιχα έγγραφα.

4.6.1.1.4 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εμπορικό ή επαγγελματικό Επιμελητήριο.

4.6.1.2. Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):

4.6.1.2.1 Εκτύπωση του Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και Εκτύπωση από το ΓΕΜΗ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας.

4.6.1.2.2 Επίσημο πρόσφατο αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, εφόσον δικαιολογημένα δεν έχει αναρτηθεί ακόμη στο ΓΕΜΗ με απόδειξη υποβολής του στο ΓΕΜΗ.

4.6.1.2.3 Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον το ισχύον πλήρες καταστατικό δεν έχει δικαιολογημένα αναρτηθεί ακόμη στο ΓΕΜΗ.

4.6.1.2.4. Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ότι οι εταίροι αποφάσισαν η Εταιρεία να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

4.6.1.2.5 Για καθέναν από τους ομόρρυθμους εταίρους της Εταιρείας, εφόσον αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, όλα τα έγγραφα που προβλέπονται για αυτά και αν είναι νομικά πρόσωπα όλα τα στοιχεία υπό 4.6.1.2.1 και 4.6.1.2.2 κατά περίπτωση.

4.6.1.2.6 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εμπορικό ή επαγγελματικό Επιμελητήριο.

4.6.1.3 Άλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχεία 4.6.1.1 και 4.6.1.2., τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιρειών ή το εμπορικό μητρώο, οι τροποποιήσεις του καταστατικού τους μέχρι σήμερα ή το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που η χώρα της έδρας ή λειτουργίας δεν εκδίδει κάποιο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο υποψήφιος πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται με την αντίστοιχη επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.

4.6.1.4 Ενώσεις προσώπων/ Φυσικά Πρόσωπα:

4.6.1.4.1 Τα υπό στοιχεία 4.6.1.1, 4.6.1.2 ή 4.6.1.3 έγγραφα και πιστοποιητικά για κάθε μέλος χωριστά κατά περίπτωση, καθώς και το καταστατικό της ένωσης, εάν αυτή έχει λάβει μορφή κοινοπραξίας ή ομίλου οικονομικού ενδιαφέροντος.

4.6.1.4.2 Υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων κάθε μέλους χωριστά, στις οποίες θα αναφέρονται ρητά τα ακόλουθα: α) Το ποσοστό συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στην ένωση προσώπων και στα κέρδη και στις υποχρεώσεις της και δήλωση ότι, σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα περιβληθεί τον τύπο της κεφαλαιουχικής Εταιρείας ή ΙΚΕ ή κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία, με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος, β) Δήλωση ότι κάθε μέλος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο απέναντι στο Ίδρυμα για τις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη σύμβαση.

4.6.1.4.3 Τα φυσικά πρόσωπα δεν βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε κατάσταση λύσεως ή ειδικής εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης.

4.6.1.5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη πτωχεύσεως, κ.λπ. Εμπιστευτικότητα στοιχείων

Κάθε υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει :

4.6.1.5.1 **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 **με θεώρηση γνησίου υπογραφής** η οποία θα υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή επί νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, κάθε μέλος αυτής οφείλει να υποβάλει χωριστά την ως άνω δήλωση.

Από την υπεύθυνη αυτή δήλωση πρέπει να προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο ή το μέλος της ένωσης προσώπων:

- ▶ Δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση πληρωμών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία αφερεγγυότητας, η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσης ή λειτουργίας του.
- ▶ Δεν έχει κατατεθεί αίτηση, ούτε έχει κινηθεί διαδικασία, για να κηρυχθεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση πληρωμών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή οποιαδήποτε παρόμοια

διαδικασία αφερεγγυότητας η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία εδρεύει και λειτουργεί.

- ▶ Δεν διώκεται ούτε ο ίδιος ούτε οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι διοικούντες αυτό ούτε έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για παράβαση κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς, και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

4.6.1.5.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 **με θεώρηση γνησίου υπογραφής** του υποψηφίου φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή του εκπροσώπου κάθε μέλους ένωσης προσώπων ότι ο υποψήφιος:

- ▶ Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιαδήποτε απόφαση του Ιδρύματος, ιδίως σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης, κήρυξης άγονου ή επανάληψης του Διαγωνισμού ή ακύρωσης του αποτελέσματός του, και
- ▶ Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

4.6.1.5.3 Από τον υποψήφιο επισημαίνονται ειδικά τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Εφόσον υποψήφιος χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

4.6.1.6 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Κάθε υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:

4.6.1.6.1 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.

4.6.1.6.2 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε μέλος αυτής χωριστά.

4.6.1.6.3 Η ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

4.6.1.7 Ορισμός εκπροσώπων και εξουσιοδότηση υπογραφής

Κάθε νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ο ορισμός και η εξουσιοδότηση από το αρμόδιο όργανό του του νομίμου εκπροσώπου του, ο οποίος υπογράφει την επιστολή και τα λοιπά έγγραφα του φακέλου της προσφοράς και θα εκπροσωπεί τον υποψήφιο σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, από τα υποβληθέντα στοιχεία πρέπει να προκύπτει ο ορισμός και η εξουσιοδότηση του κοινού νομίμου εκπροσώπου από κάθε μέλος αυτής. Ο ορισμός του εκπροσώπου μπορεί να περιέχεται και στην απόφαση του υποψήφιου ή του κάθε μέλους της ένωσης προσώπων, αν είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό.

4.6.1.8. Ποινικό μητρώο

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, του οποίου η έκδοση να μην απέχει περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ως εξής:

4.6.1.8.1 Ο υποψήφιος που είναι φυσικό πρόσωπο.

4.6.1.8.2 Οι ανώνυμες εταιρείες και οι ΕΠΕ ή ΙΚΕ για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου τους και τον διαχειριστή ή διαχειριστές τους.

4.6.1.8.3 Οι προσωπικές εταιρείες για τους ομορρύθμους και ετερορρύθμους εταίρους, και αν αυτοί είναι νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση 4.6.1.8.2 .

4.6.1.8.4 Οι ενώσεις προσώπων για κάθε μέλος τους σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις 4.6.1.8.1 έως 4.6.1.8.3.

4.7. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

4.7.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα απόλυτα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

4.7.2 Προφίλ Υποψηφίου

Συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας (προφίλ) του υποψηφίου.

4.7.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

4.7.3.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου αυτός θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνει:

- ότι διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τα κατάλληλα μέσα και υλικά για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του και
- ότι αυτά θα είναι διαθέσιμα σε όλη τη διάρκεια του έργου, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση του,
- ότι διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για
 - να μεταφέρει και παραδώσει ασφαλώς,
 - να τοποθετήσει κατάλληλα και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης,
 - να θέσει σε λειτουργία και
 - να ελέγξει μετά την τοποθέτησή τους την καλή λειτουργία του σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς των εργαστηρίων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης στο υπό επέκταση κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου.

4.7.3.2 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι υποψήφιοι προσκομίζουν αναλυτικό κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις, εντός ή/και εκτός Ελλάδας για δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της σύμβασης, των τριών (3) τελευταίων ετών. Στον ανωτέρω κατάλογο γίνεται ειδική μνεία για κάθε παράδοση: 1. του παραλήπτη του προσφερόμενου αγαθού, είτε εμπίπτει στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα, 2. της ημερομηνίας παράδοσης, 3. της ποσότητας παράδοσης ανά ημερομηνία. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται: 1. με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που να έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν ο αποδέκτης

ήταν Δημόσια Αρχή, ή από επιχειρηματική οντότητα, αν αποδέκτης ήταν επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

4.7.3.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

4.7.3.3.1 Οι κατασκευές των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, όπως, κατά περίπτωση, αναφέρονται στο **Παράρτημα Ι**.

4.7.3.3.2 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι υποψήφιοι προσκομίζουν πιστοποιητικά, τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους τους προτύπων διαχείρισης ποιότητας, τα οποία βασίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως, κατά περίπτωση, αναφέρονται στο Παράρτημα 1. Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, μπορούν να προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

4.7.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

4.7.4.1 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις με τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτού ελεγκτή, εφόσον υπάρχει η σχετική υποχρέωση, ή εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα για τα τρία τελευταία έτη πριν την υποβολή της υποψηφιότητας. Αν ο υποψήφιος λειτουργεί για μικρότερη περίοδο, όχι όμως μικρότερη του ενός έτους, προσκομίζει τις οικονομικές καταστάσεις ή το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικονομικής αυτής χρήσης. Σε περίπτωση Ένωσης ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα Μέλη της. Οι οικονομικές καταστάσεις υποψηφίων που εδρεύουν στην Ελλάδα πρέπει να είναι αναρτημένες στο ΓΕΜΗ, αλλιώς να προκύπτει αποδεδειγμένα ότι έχουν υποβληθεί σε αυτό.

4.7.4.2 Τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητά τους.

4.7.4.3 Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5.1 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών που αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** της

παρούσας Πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης προσφοράς, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

5.2 Στην τεχνική προσφορά αναφέρονται το πλήθος των προσώπων της Ομάδας Έργου και η ειδικότητα καθενός που ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση του σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς με σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθενός και η εργασία που καθένας από αυτούς θα εκτελέσει, καθώς επίσης θα αναφέρεται ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου με το βιογραφικό του σημείωμα.

Η ειδικότητα και η επαγγελματική εμπειρία καθενός πρέπει να είναι απόλυτα συναφής με την εργασία αυτή.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6.1 Η Οικονομική Προσφορά επί ποινή απόρριψης, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα Πρόσκληση Προϋπολογισμό (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**), δίνεται σε ευρώ και αφορά στο σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή τα υλικά και τις εργασίες τοποθέτησής τους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

6.2 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

6.3 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

- α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
- β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, και
- γ) η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

6.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

7. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

7.1 Οι υποψήφιοι μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τούς αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Ο υποψήφιος για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτόν.

7.2 Όταν υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες άλλου φορέα όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με την Πρόσκληση αυτή οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο υποψήφιος αυτός και ο φορέας στον οποίο στηρίζεται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

7.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις προσώπων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

7.4 Στην περίπτωση που υποψήφιος ή ένωση προσώπων στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι

αποκλεισμού της παραγράφου 4.4 της παρούσας και ότι πληρούν τα ανωτέρω ουσιαστικά προσόντα επιλογής της παραγράφου 4.6 της παρούσας.

7.5 Ο υποψήφιος υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί ουσιαστικό προσόν επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 4.4 της Πρόσκλησης.

8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα τοποθετηθεί τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (**2.688,00 €**). Το περιεχόμενο αυτής περιλαμβάνεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V** της παρούσας Πρόσκλησης. Αυτή θα αποδοθεί στον νικητή που θα αναδειχτεί κατά την υπογραφή της σύμβασης και την παράδοση εκ μέρους του στο Ίδρυμα της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI**).

Σε περίπτωση που αναδειχθεί οριστικά Ανάδοχος δεν εμφανιστεί προς υπογραφή της σύμβασης την ημέρα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ή αυτός εμφανιστεί και δεν υπογράψει για οποιοδήποτε λόγο τη σύμβαση ή δεν παραδώσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Ιδρύματος. Στη περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει αν θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση ο αναδειχθείς δεύτερος ή αν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος.

8.2 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για **τριάντα (30)** ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10.3 της παρούσας Πρόσκλησης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Το Ίδρυμα μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής, εκτός εάν στην εγγυητική επιστολή περιέχεται ρήτρα που επιτρέπει στο Ίδρυμα να ζητήσει μονομερώς από την εκδότρια Τράπεζα την παράταση και για όσο χρόνο θα ορίζεται στην ρήτρα αυτή.

8.3 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες με την υπογραφή της σύμβασης, πριν δε από αυτήν αν ο υποψήφιος που την υπέβαλε αποκλειστεί τελεσίδικα από την διαδικασία του διαγωνισμού.

9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

9.1 Η ΕΔΔ δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες επί των στοιχείων του Φακέλου Προσφοράς των υποψηφίων.

9.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στην ΕΔΔ, στην ελληνική γλώσσα, έγγραφα αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων ή πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με τον Διαγωνισμό **έως και την έκτη (6^η)** ημέρα και ώρα Ελλάδος **17.00** πριν την λήξη της περιόδου των τριάντα ημερών από την πρώτη ημέρα ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινοφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η ημέρα λήξης της περιόδου των τριάντα ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των έξι (6) ημερών.

9.3 Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με επιστολή ή fax, ως εξής:

- ▶ Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος με επιστολή, αυτή θα πρέπει να απευθύνεται στη ταχυδρομική διεύθυνση του Ιδρύματος.
- ▶ Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος με fax, αυτό θα πρέπει να σταλεί στον αριθμό +30 2107229120.

9.4 Ο υποψήφιος που υποβάλλει αίτημα διευκρίνισης είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εμπρόθεσμης υποβολής του.

9.5 Σε όλα τα παραπάνω αιτήματα για διευκρινίσεις θα αναγράφεται ως θέμα:

Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό με τίτλο «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερού και Κινητού Εξοπλισμού με Απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».

10. Υποβολή Φακέλου Προσφοράς

10.1 Οι Φάκελοι Προσφορών πρέπει να περιέλθουν στο Ίδρυμα μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσας Πρόσκλησης και ώρα Ελλάδος **17:00**. Οι Φάκελοι των Προσφορών που θα παραληφθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θα απορριφθούν και θα επιστραφούν στους υποψηφίους, χωρίς να ανοιχθούν.

10.2 Ειδικότερα, οι Φάκελοι των Προσφορών με την αντίστοιχη **συνοδευτική επιστολή** θα υποβάλλονται μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, στην έδρα του Ιδρύματος που βρίσκεται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, **Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Αθήνα**. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όχι διευκρινίσεις, ως προς την υποβολή των προσφορών στο τηλέφωνο του Ιδρύματος **2107229120**.

10.3 Οι υποβαλλόμενες προσφορές **ισχύουν** και δεσμεύουν τους υποψηφίους για **χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών** από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. **Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.**

10.4 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Ίδρυμα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

10.5 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, αν το Ίδρυμα κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας το εξυπηρετεί, οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

10.6 Ο Φάκελος Προσφοράς μπορεί να υποβληθεί στο Ίδρυμα **(α)** ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, στην ανωτέρω διεύθυνση από τον υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο μαζί με την εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Σε περίπτωση υποψηφίου νομικού προσώπου η εξουσιοδότηση παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και σε περίπτωση ένωσης από τον κοινό εκπρόσωπο αυτής, ή **(β)** με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα. Στην περίπτωση αποστολής του Φακέλου Προσφοράς και της συνοδευτικής επιστολής με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορέα, οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης υποβολής του στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος εντός της προθεσμίας. Σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό μόνο η προ της λήξης της προθεσμίας ταχυδρόμηση ή αποστολή του Φακέλου Προσφοράς.

10.7 Ο Φάκελος Προσφοράς οφείλει να περιέχει τα όσα ορίζονται ανωτέρω και να ακολουθεί, σε ότι αφορά την τυπική δομή και το περιεχόμενό του κατά σειρά τα οριζόμενα ανωτέρω.

10.8 Ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα, καθώς και την επωνυμία/όνομα και διεύθυνση του

Υποψηφίου:

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη.

Προσφορά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερού και Κινητού Εξοπλισμού με Απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».

του/της [όνομα φυσικού προσώπου ή επωνυμία εταιρείας ή κοινοπραξίας].

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών.

10.9 Κάθε υποψήφιος θα υποβάλει από **ένα (1)** αντίτυπο της προσφοράς του, τα δε φύλλα που θα περιέχονται σε αυτόν θα φέρουν **συνεχή αρίθμηση**. Κάθε φύλλο θα είναι **μονογραμμένο** από τον υποψήφιο, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου, αν είναι εταιρεία, ή τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης προσώπων.

11. Λόγοι Απόρριψης προσφορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με την παράγραφο 12, απορρίπτει προσφορά:

- α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο, τον χρόνο, το περιεχόμενο και την διάρκεια ισχύος που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση,
- β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή/και υποβληθέντος στοιχείου της προσφοράς ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,
- γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
- δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση υποψηφίων ενώσεων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση υποψηφίων που συμμετέχουν αυτοτελώς και ως μέλη ενώσεων,
- ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
- ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

12. Αξιολόγηση Προσφορών

12.1 Η ΕΔΔ, σε δημόσια συνεδρίαση, προβαίνει πρώτα στο άνοιγμα των φακέλων και στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά και προσόντα έγιναν δεκτά και εκείνοι, των οποίων τα δικαιολογητικά ή/και τα προσόντα απορρίφθηκαν. Στην συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στο άνοιγμα και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά και τα ουσιαστικά προσόντα κρίθηκαν παραδεκτά, ως προς το εάν καλύπτουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Πρόσκλησης και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Τα πρακτικά που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών και των ουσιαστικών προσόντων, καθώς και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο

αποδέχεται ή απορρίπτει στο σύνολο ή μερικά τα πρακτικά της ΕΔΔ και κοινοποιεί με τηλεομοιοτυπία (fax) την απόφασή του μαζί με τα πρακτικά της ΕΔΔ σε όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά και ορίζει ημέρα και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, στο οποίο καλεί τους υποψηφίους αυτούς να παραστούν και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, με τον εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπό τους ή τον εκπρόσωπο της ένωσης, σε περίπτωση ένωσης προσώπων.

12.2 Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών η ΕΔΔ προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου.

12.3 Σε περίπτωση που προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η ΕΔΔ απαιτεί από τον υποψήφιο που την υπέβαλε να εξηγήσει την τιμή που προτείνει στην προσφορά του εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

12.4 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν ισότιμες. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

12.5 Ο προσφέρων που θα αναδειχθεί Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός **δέκα (10)** ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας την τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος **επτά (7) μήνες** που καλύπτει την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης της παραγράφου 13 της Πρόσκλησης και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και αφού ο Ανάδοχος καταθέσει εγγυητική επιστολή εγγυημένης λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 17 της παρούσας Πρόσκλησης.

13. Χρονική Διάρκεια Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της.

14. Έναρξη Εργασιών – Υπεύθυνος του Έργου

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης, από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου, συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να ορίσει τον Υπεύθυνο του έργου. Τα καθήκοντά του αρχίζουν από την παράδοση των ειδών του έργου στο Ίδρυμα έως την παραλαβή του έργου στο σύνολό του από το Ίδρυμα και την πάροδο της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας.

15. Επίβλεψη Υλοποίησης της Σύμβασης

15.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο του Ιδρύματος και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα τον έλεγχο υλοποίησης της σύμβασης σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους του Ιδρύματος και της Ε.Π.Μ.Α.Σ., δεδομένου ότι το έργο θα εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του κτηρίου της, όπως επίσης και στους συμβούλους, που τυχόν θα χρησιμοποιήσει το Ίδρυμα ή/και η Ε.Π.Μ.Α.Σ. για να συνδράμει στην εκτέλεση της σύμβασης και σε όποιον άλλο το Ίδρυμα ή/και η Ε.Π.Μ.Α.Σ. αποφασίσουν να δώσουν σχετική έγκριση να τους εκπροσωπεί.

15.2 Για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης το Ίδρυμα μπορεί, με απόφασή του να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης επιβλέποντα.

15.3 Τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επιβλέποντα το Ίδρυμα μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

15.4 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον Ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την Επιτροπή Παραλαβής.

15.5 Το γεγονός ότι το Ίδρυμα και η Ε.Π.Μ.Α.Σ. επιβλέπουν το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις ισχύουσες διατάξεις.

16. Έλεγχοι – Δοκιμές Εξοπλισμού

Για την έγκριση της προμήθειας και της εγκατάστασης των παραδοτέων, θα πρέπει να προσκομίζονται εγκαίρως στο Ίδρυμα τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας, ώστε να ελέγχεται εάν τα παραδοτέα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Περιγραφή Αντικειμένου. Ο εξοπλισμός που θα τοποθετείται θα είναι απόλυτα καινούργιος, αποκλεισμένων εντελώς των ανακατασκευασμένων συσκευών, συστημάτων, εξαρτημάτων και λοιπών συστατικών ή και παραρτημάτων του παραδοτέου εξοπλισμού του έργου.

17. Χρόνος Εγγύησης - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας, οφείλει να προβαίνει με δική του φροντίδα και δαπάνη σε κάθε απαραίτητη ενέργεια συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης για την εξασφάλιση της ομαλής και άρτιας λειτουργίας, ορίζεται σε **δύο (2) έτη** από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 26 της Πρόσκλησης. Για την τήρηση των υποχρεώσεων του αυτών ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Ίδρυμα εγγυητική επιστολή Τραπεζίτης εγγυημένης λειτουργίας του σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII) ισχύος 28 μηνών από την οριστική παραλαβή, όπως θα τα έχει τοποθετήσει ο Ανάδοχος και αυτά θα έχουν εγκριθεί με το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Η εγγυητική επιστολή εγγυημένης λειτουργίας θα καλύπτει το 5% του συμβατικού τιμήματος.

18. Δαπάνες βαρύνουσες τον Ανάδοχο

18.1 Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι

δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών και κινητών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στο Ίδρυμα και την Ε.Π.Μ.Α.Σ. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, η δαπάνη ασφάλισης της αστικής ευθύνης του σε ασφαλιστική εταιρεία Α' τάξεως κατά των κινδύνων αυτών, η δαπάνη τήρησης περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται από τον νόμο για την εκτέλεση του έργου και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

18.2 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

18.3 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την προστασία της υγείας και την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Ιδρύματος και της Ε.Π.Μ.Α.Σ. ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε απαραίτητη μελέτη και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

18.4 Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας προσώπων και πραγμάτων πάσης φύσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

18.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο προσωπικό του όλες τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις, χρηματικές καταβολές, προσαυξήσεις κλπ. όπως αυτές καθορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων, συλλογικών κλπ. συμβάσεων, καθώς επίσης και όλες τις νόμιμες εισφορές του στους Ασφαλιστικούς και Επικουρικούς Οργανισμούς ή Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

18.6 Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπών, εφόσον δεν έχουν άδεια παραμονής. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ευθύνη του Αναδόχου, σε περίπτωση που, παρά την ισχύουσα νομοθεσία, χρησιμοποιήσει προσωπικό που δεν έχει νόμιμη άδεια εργασίας.

18.7 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά χωρίς καθυστέρηση κάθε ζημία που υποστεί το Ίδρυμα ή η Ε.Π.Μ.Α.Σ. από υπαιτιότητα του Αναδόχου και των προστιθέντων του.

19. Αναθεώρηση Συμβατικής Αξίας του Έργου

Δεν προβλέπεται αναθεώρηση του συμβατικού τιμήματος.

20. Καθαρισμός Χώρου

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και μετά την περαίωσή της και πάντως πριν από την οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να απομακρύνει από τους χώρους απορρίμματα, εργαλεία και ικρίωματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις, και να προβεί στο πλήρη καθαρισμό των χώρων που επηρεάστηκαν από τις εργασίες του έργου χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

21. Βλάβες – Αποζημιώσεις

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από το Ίδρυμα για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την οριστική παραλαβή του, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Ιδρύματος ή/και της Ε.Π.Μ.Α.Σ. ή ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες, εντός εύλογης προθεσμίας που θα τάξει το Ίδρυμα.

22. Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου

22.1 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και διερευνήσει πλήρως όλα τα συμβατικά στοιχεία της σύμβασης, έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, ηλεκτρικού ρεύματος, τις οδούς προσπέλασης, την εκτέλεση εργασιών στο κτήριο της Ε.Π.Μ.Α.Σ. από άλλα συνεργεία και εργολαβίες και ότι έχει λάβει υπόψη του ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά οιοδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων που τυχόν θα προκύψουν ή δυσχερειών κυκλοφορίας ή της εγκατάστασης των ειδών του διαγωνισμού.

22.2 Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί για κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης και τις απαιτήσεις του έργου, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ούτε αιτιολογεί απαίτηση διαφοροποίησης τιμήματος.

22.3 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.

22.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως το Ίδρυμα για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες από τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης υποχρεούται να συνεννοείται με τους εργολάβους των άλλων εργασιών στο κτήριο της, ώστε να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εκτέλεσής τους.

22.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με της δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του Ιδρύματος. Τεκμαίρεται ότι το Ίδρυμα αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. Ο ορισμός από το Ίδρυμα του επιβλέποντα, καθώς και των υπευθύνων από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του. Το Ίδρυμα δικαιούται, και όταν το ζητά η Ε.Π.Μ.Α.Σ., να καλεί τον Ανάδοχο για την άμεση αντικατάσταση μέλους ή μελών του προσωπικού του ή συνεργατών του που θα ασχολούνται με την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί.

22.6 Ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση εκτέλεσης των

εργασιών οφειλόμενες σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας. Είναι επίσης υπεύθυνος για την λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις συνέπειες στην υγεία και την ζωή των εργαζομένων στους χώρους διέλευσης προς τους χώρους εργασίας και εργασίας σε αυτούς του προσωπικού του και γενικά των προστηθέντων που θα απασχολήσει στην παράδοση στους χώρους της Ε.Π.Μ.Α.Σ. των συμβατικών αντικειμένων και την εγκατάσταση αυτών στους χώρους αυτούς, εξαιτίας μόλυνσης του προσωπικού του και γενικά των προστηθέντων του στους χώρους αυτούς και μετάδοσης σε τρίτους του κορωνοϊού SARS 2-19 (Covid 19).

22.7 Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να ασφαλιστεί για την αστική ευθύνη του κατά την εκτέλεση της σύμβασης έναντι ζημιών σε πρόσωπα και πράγματα σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξεως. Το σχέδιο της ασφαλιστικής σύμβασης θα τεθεί υπόψη του Ιδρύματος προς έγκριση. Στο ασφαλιστήριο συνασφαλιζόμενοι θα είναι το Ίδρυμα και η Ε.Π.Μ.Α.Σ. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου στο Ίδρυμα κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οφείλει επίσης να του παραδίδει αντίγραφο κάθε τυχόν πρόσθετης πράξης.

22.8 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παράδοση στο Ίδρυμα, με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, όλων των σχετικών πληροφοριών, σχεδίων, εφαρμογών και των εγχειριδίων που αφορούν στον σταθερό και κινητό εξοπλισμό με απαγωγούς που τοποθέτησε, τις τεχνικές προδιαγραφές τους και την λειτουργία τους, καθώς και την τοποθέτησή τους, την εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Π.Μ.Α.Σ. στην χρήση τους, την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Προσφοράς και των διευκρινίσεων που έγιναν δεκτά από το Ίδρυμα και προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

23. Εμπιστευτικότητα

23.1 Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος και οι προστεθέντες του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην γνωστοποιούν σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ιδρύματος και της Ε.Π.Μ.Α.Σ., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

23.2 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ιδρύματος, τα έγγραφα της σύμβασης και την αλληλογραφία μεταξύ του Ιδρύματος και των υποψηφίων και του Αναδόχου, καθώς και τις πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Ο Ανάδοχος διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό του, τους υπεργολάβους του και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

24. Ανωτέρα Βία

24.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται πέραν του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τον νόμο ή τη σύμβαση. Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά

τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

24.2 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

24.3 Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε δύο (2) ημέρες από τότε που συνέβη το περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να στείλει ή προσκομίσει στο Ίδρυμα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Ίδρυμα δικαιούται να αμφισβητήσει ότι το γεγονός συνιστά λόγο ανωτέρας βίας για την αναστολή των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου στο σύνολό τους ή μερικά.

24.4 Ενόψει του σύντομου χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης που ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση και που επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο κτήριο της Ε.Π.Μ.Α.Σ., αν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει πλέον των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, το Ίδρυμα δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αζήμια και για τους δύο συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος εξοφλείται για τις εργασίες που θα έχει εκτελέσει έως τότε, τηρουμένων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου από το Ίδρυμα.

25. Εκτέλεση της Σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση. Αν, παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, το Ίδρυμα μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, μετά την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις του που θα του θέσει με έγγραφη όχληση.

26. Οριστική Παραλαβή - Πληρωμή Αναδόχου

26.1 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

26.2 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ίδρυμα.

26.3 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

α. Τιμολόγιο Πώλησης ή Τιμολόγιο Δελτίο αποστολής με την περιγραφή των ειδών που παραδόθηκαν (εκδίδονται στο όνομα του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη, ΑΦΜ 090192628, ΔΟΥ IB' Αθηνών).

β. Δελτία Αποστολής.

γ. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (ποιοτικά και ποσοτικά) των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής.

δ. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

26.4 Επί της αξίας του τιμολογίου θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

26.5 Με την οριστική παραλαβή από το Ίδρυμα επιστρέφεται από αυτό στον Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με σύγχρονη παράδοση από τον Ανάδοχο στο

Ίδρυμα της εγγυητικής επιστολής εγγυημένης λειτουργίας της παραγράφου 17 της Πρόσκλησης. Μετά την πάροδο δύο ετών από την οριστική παραλαβή, εφόσον ο Ανάδοχος ετήρησε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παράγραφο 17 της Πρόσκλησης και η εγγυητική επιστολή εγγυημένης λειτουργίας δεν έχει καταπέσει, αυτή επιστρέφεται σε αυτόν.

27. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του Αναδόχου εκπτώτου - Κυρώσεις

27.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Ιδρύματος, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Ιδρύματος, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων που χορηγήθηκαν από το Ίδρυμα. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών, στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, δεδομένης της μικρής διάρκειας της σύμβασης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, μπορεί να κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

27.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι την λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

27.3 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς ΦΠΑ, επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

27.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ίδρυμα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο ούτε να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς του εξαιτίας της καθυστέρησης.

28. Καταγγελία της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου

28.1 Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση ως λόγος αποκλεισμού της υποψηφιότητάς του στον διαγωνισμό, το Ίδρυμα δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να ζητήσει τυχόν αποζημίωση για κάθε θετική ζημία του.

28.2 Εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις, το Ίδρυμα δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει τυχόν αποζημίωση για κάθε ζημία του.

28.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, το Ίδρυμα δύναται κατά την κρίση του να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους κατά σειρά ανάδειξης μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την εκτέλεση των εργασιών του εκπτώτου αναδόχου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος Ανάδοχος.

29. Υπογραφή της Σύμβασης

Το περιεχόμενο της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII) με τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί νικητής υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και της Διεύθυνσης Κοινοφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ρητά διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη έγκρισης της σύμβασης από την αρμόδια Αρχή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δύναται είτε να ακυρώσει εξ ολοκλήρου την διαδικασία είτε να τροποποιήσει αυτήν κατά τις υποδείξεις της εποπτεύουσας Αρχής, χωρίς καμία υποχρέωση του Ιδρύματος να αποζημιώσει τον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο.

30. Η παρούσα Πρόσκληση, ο διαγωνισμός, καθώς και η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οι διαφορές που τυχόν προκύψουν, εφόσον δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς ή πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν σχετικά, που θα επιλύει τη διαφορά, επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

31. Η παρούσα Πρόσκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης.

32. Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να κηρύξει άγονο ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό αζήμια για το ίδιο και χωρίς καμία υποχρέωση προς τους διαγωνιζόμενους.

33. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση.

34. Η Πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί από την Διεύθυνση Κοινοφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινοφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επί τριάντα (30) ημέρες, περίληψη δε αυτής στις εφημερίδες "Ήχώ των Δημοπρασιών" και "Εφημερίδα Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών" και στις ιστοσελίδες ihodimoprasion.gr, kapatel.gr και dimoprasion.gr.

Αθήνα, 10/04/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Απόστολος Μπότσος

Η Γενική Γραμματέας
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα

Ο Ταμίας
Δημήτριος Παπαπετρόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Στο νέο κτιριακό συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης, στους ισόγειους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης, επιστρωμένους με βιομηχανικό εποξειδικό δάπεδο και με έτοιμες ΗΜ καλωδιώσεις, θα γίνει από τον Ανάδοχο η παράδοση και η εγκατάσταση του σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς των εργαστηρίων συντήρησης της Διεύθυνσης (οι κατόψεις των χώρων της Διεύθυνσης όπου θα γίνει η εγκατάσταση, συνολικά 6 σελίδες, είναι συνημμένες στη παρούσα Πρόσκληση ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**, στον οποίο χώρο θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο τα εξής :

- 1. Σταθεροί πάγκοι με ερμάρια (σχεδιασμένοι με βάση τις απαιτήσεις κάθε χώρου):**
 - για να τοποθετηθούν πάνω σε αυτούς αναλυτικά όργανα και μικροεξοπλισμοί,
 - για τη διενέργεια εργασιών χημικής ανάλυσης,
 - για τη διενέργεια συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης όπως π.χ στην περίπτωση του εργαστηρίου χαρτιού το πλύσιμο και το στέγνωμα των χαρτιών σε καταλλήλων διαστάσεων νεροχύτη επικαθήμενου επί του σταθερού πάγκου,
 - για την αποθήκευση υλικών και μικροεξοπλισμού.
- 2. Κινητοί πάγκοι εργασίας με ερμάρια (σχεδιασμένοι με βάση τις απαιτήσεις κάθε χώρου),** όπου θα εκτελούνται διάφορες εργασίες συντήρησης έργων τέχνης.
- 3 Μικροεξοπλισμός,** απαραίτητος για βασικές λειτουργίες των εργαστηρίων, όπως ο **στεγνωτήρας υαλικών** ή το **roller blackout** απαραίτητο για την πλήρη συσκότιση συγκεκριμένου χώρου εφαρμογής απεικονιστικών τεχνικών, ή τα **μεταλλικά τελάρια με πλέγμα** για ανάρτηση πινάκων.
- 4. Εγκατάσταση απαγωγών και των εξωτερικών μονάδων τους** με εγκατάσταση του δικτύου των αεραγωγών τους εντός της ψευδοροφής και σύνδεση με τις εξωτερικές μονάδες.
- 5. Εγκατάσταση πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών** με πίνακα ελέγχου (ασφαλοδιακόπτες, κ.ά. στοιχεία) και ρευματολήπτες ισχυρών και ασθενών ρευμάτων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου. Δυνατότητα προσαρμογής φωτιστικών σωμάτων. Πάνω από τους σταθερούς πάγκους θα τοποθετηθούν ρευματολήπτες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργαστηρίου.

Σημείωση:

Η μεταφορά και η εγκατάσταση στα εργαστήρια της Ε.Π.Μ.Α.Σ. των προσφερόμενων ειδών ολοκληρώνεται με ευθύνη του Αναδόχου, το δε κόστος τους περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς. Η ορθή ολοκλήρωση όλων των εργασιών

με στόχο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων θα πιστοποιηθεί από τον τεχνικό ασφαλείας του Αναδόχου.

1. Σταθερός εξοπλισμός

1.1. Γενικές Προδιαγραφές Σταθερών Πάγκων

Οι σταθεροί πάγκοι κατασκευάζονται με μεταλλικό σκελετό από πλαϊνά πλαίσια και διαμήκεις δοκούς. Η επιφάνεια εργασίας προδιαγράφεται κατά περίπτωση χώρου. Όπου υπάρχουν εμφανή πλαϊνά, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων εργασίας, θα φέρουν επένδυση. Κατά περίπτωση φέρουν ερμάρια, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και νεροχύτες.

- **Ο μεταλλικός σκελετός** των πάγκων (πλαίσια και διαμήκεις δοκοί) θα είναι από σωλήνα μορφής ενισχυμένου τύπου. Τα πλαϊνά πλαίσια θα φέρουν 2 ρεγουλατόρους-πέλματα στήριξης, και τα κεντρικά 3, βαρέως τύπου. Οι συγκολλήσεις των μερών του σκελετού θα είναι ελεγμένες και η διαδικασία συγκόλλησης και ο συγκολλητής θα είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ενδεικτικά αναφέρονται ISO 3452-2, EN 15614-1, EN ISO 9606-1). Όλα τα μεταλλικά μέρη των πάγκων θα φέρουν βαφή με ηλεκτροστατική μέθοδο, με πούδρα εποξειδικής βαφής. Πριν τη βαφή θα έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες (αποσκωρίωση, απολάδωση, αποφωσφάτωση) για προστασία από σκουριά, και στη συνέχεια το σύστημα βαφής προστασίας θα περιλαμβάνει αντισκωριακό αστάρι, το ενδιάμεσο και το τελικό εποξειδικό χρώμα. Το ελάχιστο πάχος επικάλυψης της βαφής και της πρόσφυσης της θα πρέπει να είναι 80μm. Πρόσφυση βαφής κλάσης 0 (απόλυτη πρόσφυση). Έλεγχος βαφής για προστασία από διάβρωση. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της βαφής θα είναι μετρημένα και ελεγμένα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ενδεικτικά αναφέρονται ISO12944, ISO 2808, ISO 2409, ISO 9227).
- **Τα ερμάρια και τα συρτάρια** θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα πάχους κατ' ελάχιστο 16χιλ. αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη χρώματος επιλογής. Τα σόκορα θα είναι καλυμμένα με θερμοκολλητική μελαμινούχο ταινία του ιδίου χρώματος PVC (0,45 χιλ. και 2 χιλ.). Η πλάτη των ερμαρίων θα είναι από μοριοσανίδα πάχους κατ' ελάχιστο 8χιλ. αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη του ιδίου χρώματος. Τα φύλλα των ερμαρίων θα έχουν περιμετρικά προφίλ PVC (τουλάχιστον 2 χιλ.) αντίστοιχου χρώματος και θα φέρουν χειρολαβές από πολυπροπυλένιο και κλειδαριές χωνευτές. Οι μεντεσέδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα χωνευτοί, με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο φρένο soft-open και άνοιγμα μέχρι 90⁰ και η μεταξύ τους απόσταση θα είναι τουλάχιστο ίση με το 80% του ύψους της πόρτας. Τα ερμάρια θα στερεώνονται στον σκελετό του πάγκου εύκολα χωρίς να απαιτούνται ειδικά κλειδιά και εργαλεία, και θα αφαιρούνται και επανατοποθετούνται χωρίς πρόβλημα στη σταθερότητα του πάγκου. Τα ερμάρια θα τοποθετούνται πάνω σε πόδια/ρεγουλατόρους για την ευθυγράμμιση τους, και στο κάτω μέρος τους θα τοποθετηθεί κουμπωτή φάσα αλουμινίου για την κάλυψη του κενού με το δάπεδο, πάνω σε οδηγό από σιλικόνη για την προστασία από την υγρασία.

Όλα τα ερμάρια θα έχουν εσωτερικά ράφια μεταβλητού ύψους από μοριοσανίδα πάχους κατ' ελάχιστο 16χιλ. αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη χρώματος επιλογής, με περιμετρικό προφίλ ABS. Κάθε ράφι θα αντέχει φορτίο 20kg ισοκατανεμημένο στην επιφάνειά του. Κανένα ράφι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 χιλ. μήκους.

Τα συρτάρια έχουν επενδυμένα πλαϊνά. Ο οδηγός κίνησης είναι κρυφός, πλήρους έκτασης και διαθέτει σύστημα φρένων για απαλό και ήρεμο κλείσιμο. Ο πάτος των συρταριών θα είναι κατασκευασμένος από μοριοσανίδα 8χιλ.αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη, ενώ η μετόπη και το πίσω μέρος τους από μοριοσανίδα πάχους κατ' ελάχιστο 16χιλ. αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη χρώματος επιλογής. Κάθε συρτάρι πρέπει να αντέχει βάρος κατ' ελάχιστο 20kg ισοκατανεμημένο στην επιφάνειά του.

Εκτός των ερμαρίων που θα στερεώνονται στον σκελετό των πάγκων και με παρόμοιες γενικές προδιαγραφές θα υπάρξουν **ερμάρια σύνθετα** υψηλά (τουλάχιστον 2200 χιλ. ύψους) που θα στηρίζονται στο δάπεδο, θα οριζοντιώνονται και θα στερεώνονται στον τοίχο.

- **Οι νεροχύτες** θα είναι από πολυπροπυλένιο ή ανοξείδωτο χάλυβα 304 ανάλογα με την προδιαγραφή του κάθε χώρου. Θα εγκατασταθούν επικαθήμενοι είτε σε αυτόνομους μεταλλικούς σκελετούς παρόμοιων γενικών προδιαγραφών με τους σκελετούς των πάγκων, είτε επί των σταθερών πάγκων όπου και θα εξασφαλίζουν τη μη υδατοδιαπερατότητα. Οι νεροχύτες θα συνοδεύονται από ειδική βαλβίδα και σιφόνια πολυπροπυλενίου με φλάντζες για στεγανότητα. Υπερκείμενα όλων των γουρνών θα υπάρχει επένδυση με πλακάκι κατ' ελάχιστο στο ύψος των 400χιλ. (με ανοξείδωτο φιλέτο, τελείωμα στο σόκορο). Οι κρουνοί όλων των γουρνών θα είναι παροχών νερού ζεστού και κρύου, κατασκευασμένοι από ορείχαλκο και βαμμένοι ηλεκτροστατικά σε φούρνο, όπως περιγράφεται στα προηγούμενα. Θα έχουν κεραμική κεφαλή, περιστροφή $\frac{1}{4}$ κύκλου για πλήρες άνοιγμα/κλείσιμο, πιστοποιημένοι με διεθνή πρότυπα (όπως για παράδειγμα, σύμφωνα με EN 200 για 250.000 ανοίγματα). Θα έχουν ρύγχος "κύκνου". Θα είναι ειδικοί για χρήση σε εργαστηριακό περιβάλλον και η κατασκευή τους θα ακολουθεί διεθνή πρότυπα (ενδεικτικά αναφέρονται DIN 12898, DIN 12918-1, DIN 12919, DIN 12920, DIN EN 13792, DIN 3537).
- **Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις** θα πιστοποιούνται με Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών [§3, άρθρο 12 - Π.Δ.108/2013 (ΦΕΚ/Α/141/12-06-2013)] και πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
- **Η φωτεινή τράπεζα** θα φέρει γαλακτώδες γυαλί πάχους 10 χιλ., με λαμπτήρες τεχνολογίας LED σε πλάγια εγκατάσταση με ανακλώμενη διάχυση, δίνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ομοιόμορφο φωτισμό χωρίς σκιάσεις. Ένταση φωτισμού 3000-4000 lux. Ροοστατική ρύθμιση φωτεινότητας 0-100%.

1.2. Περιγραφή Διαστάσεων – Υλικών Κατασκευής Σταθερών Πάγκων ανά χώρο εγκατάστασης

Όλοι οι σταθεροί πάγκοι θα κατασκευαστούν με βάση τις προαναφερόμενες γενικές προδιαγραφές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις κάτωθι υποενότητες. Ειδικότερα για τις επιφάνειες των πάγκων, αναφέρεται σε κάθε πάγκο χωριστά, το υλικό κατασκευής του. (Βλ. σχέδια των χώρων 2.1.2_01 έως 06).

Χώρος Α, Εργαστήριο Χαρτιού, Β.ΙΣ.28

1. **Επίτοιχος Πάγκος** διαστάσεων 1200X800X800χιλ, με επιφάνεια εργασίας από SPC (Solid Phenolic Compact), με υποκείμενα δύο ερμάρια με 2 ράφια μεταβαλλόμενου ύψους.
2. **Γούρνα** διαστάσεων 700X1000X400χιλ, επικαθήμενη σε μεταλλικό σκελετό, με κρουνό με καταιωνιστήρα, με 2 υποκείμενα ράφια (από SPC) μεταβαλλόμενου ύψους. Υλικό κατασκευής γούρνας: ανοξείδωτος χάλυβας 304.
3. **Γούρνα** διαστάσεων 1200X1800X400χιλ, επικαθήμενη σε μεταλλικό σκελετό, με κρουνό με καταιωνιστήρα, με 1 υποκείμενο ράφι (από SPC) μεταβαλλόμενου ύψους. Υλικό κατασκευής γούρνας: ανοξείδωτος χάλυβας 304.
4. **Κεντρικός πάγκος** διαστάσεων 2500X1800X800χιλ με επιφάνεια εργασίας: SPC τουλάχιστον 20mm, και με χωνευτούς ρευματολήπτες Shuko IP44 και δικτύου RJ45 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας). Ο πάγκος θα φέρει στον σκελετό του επιπρόσθετα τέσσερις εγκάρσιες τραβέρσες υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε παραμορφώσεις, έχοντας ως γνώμονα ότι μπορεί να φέρει φορτία κατ' ελάχιστον 30Kg.
5. **Κεντρικός πάγκος** διαστάσεων 1400X2000X800χιλ με επιφάνεια εργασίας: SPC τουλάχιστον 20mm., με χωνευτούς ρευματολήπτες Shuko IP44 και δικτύου RJ45 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας) στον οποίο θα υπάρχει φωτεινή τράπεζα διαστάσεων 1100X900 χιλ.

Χώρος Β, Τράπεζες, Β.ΙΣ.25

6. **Επίτοιχος Πάγκος**, συνολικών διαστάσεων 2550X750X900χιλ με επιφάνεια εργασίας ενιαία προκατασκευασμένη κεραμική ενδεικτικού τύπου Stoneware. Θα φέρει γούρνα από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 1000X500X250χιλ., επικαθήμενη, χωνευτή σε πατούρα που θα κατασκευαστεί στην ομογενή επιφάνεια ώστε να είναι "πρόσωπο" με την επιφάνεια και να αποστραγγίζονται εύκολα τα υγρά κρουνός κρύου/ζεστού νερού (σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές). Συνολικά υποκείμενα θα αναρτηθούν ένα μονόφυλλο ερμάριο και δύο δίφυλλα με ράφι. Υπερκείμενα θα τοποθετηθεί πλακάκι σε ύψος 400χιλ., σε όλο το μήκος. Πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά δύο διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας.

Χώρος Γ, Κορνίζες, Β.ΙΣ.27

7. **Επίτοιχος Πάγκος**, συνολικών διαστάσεων 2350X750X900 χιλ. με επιφάνεια εργασίας από εποξική ρητίνη τύπου Durcon. Θα φέρει επικαθήμενη γούρνα 700X750X300 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα, με έναν κρουνό ζεστού/κρύου νερού. Θα φέρει υποκείμενα ερμάρια. Στην επαφή του πάγκου με τον τοίχο κατά το μήκος της γούρνας θα τοποθετηθεί πλακάκι μέχρι ύψους 400χιλ. Από τον σκελετό του πάγκου θα αναρτηθεί ένα δίφυλλο ερμάριο. Πάνω από τον πάγκο θα εγκατασταθούν δύο διπλοί ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας και παρακείμενα ένας ρευματολήπτης δικτύου RJ 45.
8. **Ερμάριο σύνθετο**, συνολικής διάστασης 3700 X 500X 2650 χιλ. αποτελούμενο από 4 χωριστά τεμάχια συναρμολογούμενα. Κάθε τεμάχιο θα φέρει τουλάχιστον 5 εσωτερικά ράφια μεταβαλλόμενου ύψους, κατασκευασμένων σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Τα εξωτερικά φύλλα θα είναι συρόμενα. Μέχρι του ύψους των 900χιλ θα αποτελούνται από μοριοσανίδα πάχους κατ' ελάχιστο 16χιλ. αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη χρώματος επιλογής σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Από το ύψος των 900 χιλ και πάνω θα φέρουν υαλοπίνακα διαφανή, 6-8 χιλ.

Χώρος Δ, Εργαστήριο Ζωγραφικής, Β.ΙΣ.24

9. **Ερμάριο σύνθετο**, συνολικής διάστασης 3600 X 500 X 2650 χιλ. αποτελούμενο από 4 χωριστά τεμάχια συναρμολογούμενα. Κάθε τεμάχιο θα φέρει τουλάχιστον 5 εσωτερικά ράφια μεταβαλλόμενου ύψους, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Τα εξωτερικά φύλλα θα είναι συρόμενα. Μέχρι του ύψους των 900χιλ θα αποτελούνται από μοριοσανίδα πάχους κατ' ελάχιστο 16χιλ. αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη χρώματος επιλογής σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Από το ύψος των 900 χιλ και πάνω θα φέρουν υαλοπίνακα διαφανή, 6-8 χιλ.

Χώρος Ε, Χημείο, Β.ΙΣ.18

10. **Επίτοιχος Πάγκος** διαστάσεων 2000X750X900 χιλ. με επιφάνεια εργασίας από εποξική ρητίνη τύπου Durcon. Θα φέρει επικαθήμενη γούρνα διαστάσεων 400X400X250 χιλ. και κρουνό νερού. Υπερκείμενα του πάγκου, εγκατάσταση δύο διπλών ρευματοληπτών Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας.
11. **Αμφίπλευρος κεντρικός Πάγκος**, διαστάσεων: 2200 X 1600 X 900/1800 χιλ., με επιφάνεια εργασίας από SPC. Υποκείμενα δύο δίφυλλα ερμάρια και δύο συρταριέρες των τεσσάρων συρταριών η κάθε μία. Θα φέρει υπερυψωμένη κατασκευή με τέσσερα διπλά ράφια (εκατέρωθεν). Στο κέντρο ανάμεσα στους ιστούς της υπερυψωμένης κατασκευής θα τοποθετηθούν πανέλα επενδυμένα με μελαμίνη μέχρι την οροφή (ύψος 2750χιλ.) για τον πλήρη διαχωρισμό του χώρου. Πάνω στους ιστούς θα τοποθετηθεί πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά τέσσερις

διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας (2 διπλές σε κάθε πλευρά) καθώς και δικτύου RJ45 αμφίπλευρα.

Χώρος Ζ, Περιβάλλον, Β.ΙΣ.23

12. **Ερμάριο σύνθετο**, συνολικής διάστασης 3700 X 500X 2650 χιλ. αποτελούμενο από 4 χωριστά τεμάχια συναρμολογούμενα. Κάθε τεμάχιο θα φέρει τουλάχιστον 5 εσωτερικά ράφια μεταβαλλόμενου ύψους, κατασκευασμένων σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Τα εξωτερικά φύλλα θα είναι συρόμενα. Μέχρι του ύψους των 900χιλ θα αποτελούνται από μοριοσανίδα πάχους κατ' ελάχιστο 16χιλ. αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη χρώματος επιλογής σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Από το ύψος των 900 χιλ και πάνω θα φέρουν υαλοπίνακα διαφανή, 6-8 χιλ.

Χώρος Η, Χημείο Παρασκευαστήριο, Β.ΙΣ.21

13. **Επίτοιχος γωνιακός Πάγκος**, σχήματος Γ, συνολικών διαστάσεων (4100+1650) X 750 X 900χιλ) με επιφάνεια εργασίας ενιαία προκατασκευασμένη κεραμική ενδεικτικού τύπου Stoneware, και με τρία δίφυλλα υποκείμενα ερμάρια. Δύο επικαθήμενες γούρνες 400X400X250χιλ. από πολυπροπυλένιο και δύο κρουνοί ζεστού/ κρύου νερού και με υπερκείμενα ερμάρια (από την πλευρά μήκους 4100χιλ.) συνολικών διαστάσεων 2000X300X700χιλ. μέχρι τη στάθμη των 2200 χιλ. Στην επαφή του πάγκου με τον τοίχο και σε όλο το μήκος από τις γούρνες θα τοποθετηθεί πλακάκι μέχρι ύψους 400χιλ. Υπερκείμενα εγκατάσταση δύο διπλών ρευματοληπτών Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας.
14. **Επίτοιχος γωνιακός Πάγκος**, σχήματος Γ, συνολικών διαστάσεων (1750+1900) X 750 X 900χιλ.) με επιφάνεια εργασίας ενιαία προκατασκευασμένη κεραμική ενδεικτικού τύπου Stoneware, και με ένα μονόφυλλο και τρία δίφυλλα υπερκείμενα ερμάρια συνολικών διαστάσεων (1450+1650)X300X700 χιλ. μέχρι τη στάθμη των 2200 χιλ Δύο δίφυλλα υποκείμενα ερμάρια, σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά τρεις διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας και δικτύου RJ45.

Χώρος Ι, Γραφείο LASER, Β.ΙΣ.20

15. **Επίτοιχος γωνιακός Πάγκος**, σχήματος Π συνολικών διαστάσεων (3000+5850+1600) X 800 X 900 χιλ. με επιφάνεια εργασίας από SPC. Στον σκελετό του πάγκου θα αναρτηθούν δύο μονόφυλλα ερμάρια, τρία δίφυλλα και δύο συρταριές των τεσσάρων συρταριών η κάθε μία. Θα φέρει γούρνα επικαθήμενη 600X600X300χιλ. από πολυπροπυλένιο. Πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά έξι διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας και δικτύου RJ45. Στον τοίχο πίσω από την πλευρά μήκους 3000 χιλ. θα κρεμαστούν δύο δίφυλλα ερμάρια συνολικών διαστάσεων 2000X300X700χιλ.

16. **Επίτοιχος Πάγκος**, συνολικών διαστάσεων 3700X750X900χιλ. με επιφάνεια εργασίας από SPC. Στον σκελετό ένα μονόφυλλο, ένα δίφυλλο και μια συρταριέρα των τεσσάρων συρταριών. Πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά δυο διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας και δικτύου RJ45.
17. **Κεντρικός Πάγκος**, συνολικών διαστάσεων 1500X750X900χιλ. με επιφάνεια εργασίας από SPC, χωρίς υποκείμενα ερμάρια και χωρίς πλαϊνά. Πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά δυο διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας και δικτύου RJ45.

2. Κινητός εξοπλισμός

2.1. Γενικές προδιαγραφές κινητών πάγκων

Ισχύουν οι ίδιες γενικές προδιαγραφές με τους σταθερούς πάγκους. Ειδικότερα:

- Οι πάγκοι εργασίας που είναι τροχήλατοι, αντί των ρεγουλατόρων που φέρουν οι σταθεροί πάγκοι, θα φέρουν ρόδες περιστρεφόμενες Φ100χιλ., βαρέως τύπου με φρένο, αντοχής σε βάρος 120κ./τεμ.
- 2.2. **Περιγραφή Διαστάσεων – Υλικών Κατασκευής Κινητών Πάγκων εργασίας ανά χώρο εγκατάστασης.**

Χώρος Α, Εργαστήριο Χαρτιού, Β.ΙΣ.28

18. **Τροχήλατος Πάγκος**, διαστάσεων 1800 X1000X800 χιλ με επιφάνεια εργασίας SPC 20mm, και χωνευτούς ρευματολήπτες, Shuko IP44 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας). Ο πάγκος θα φέρει στον σκελετό του επιπρόσθετα δύο εγκάρσιες τραβέρσες υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε παραμορφώσεις, έχοντας ως γνώμονα ότι μπορεί να φέρει φορτία κατ' ελάχιστον 30Kg.
19. **Τροχήλατος Πάγκος**, διαστάσεων 1200X1800X800 χιλ με επιφάνεια εργασίας SPC τουλάχιστον 20mm, με χωνευτούς ρευματολήπτες Shuko IP44 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας), στον οποίο θα υπάρχει φωτεινή τράπεζα διαστάσεων 800X600 χιλ.

Χώρος Γ, Κορνίζες, Β.ΙΣ.27

20. **Δύο (2) τεμάχια Τροχήλατοι Πάγκοι** διαστάσεων 1600X1000X800 χιλ με επιφάνεια εργασίας SPC τουλάχιστον 20mm, με χωνευτούς ρευματολήπτες Shuko IP44 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας). Ο πάγκος θα φέρει στον σκελετό του επιπρόσθετα δύο εγκάρσιες τραβέρσες υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε παραμορφώσεις.

Χώρος Δ, Εργαστήριο Ζωγραφικής, Β.ΙΣ.24

21. **Εννέα (9) τεμάχια Τροχήλατοι Πάγκοι**, διαστάσεων 1800 X900X800 χιλ με επιφάνεια εργασίας εποξικής ρητίνης τύπου Durcon, και χωνευτούς

ρευματολήπτες, Shuko IP44 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας). Ο πάγκος θα φέρει στον σκελετό του επιπρόσθετα δύο εγκάρσιες τραβέρσες υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε παραμορφώσεις.

22. **Εννέα (9) τεμάχια Τροχήλατα ερμάρια**, διαστάσεων 350x1250x800 χιλ. με άνω επιφάνεια από εποξική ρητίνη τύπου Durcon και κατασκευασμένη με μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Αποτελείται από δύο μέρη, που χωρίζονται με κάθετο χώρισμα μελαμίνης, πάχους 8χιλ. Το πρώτο έχει μήκος 350χιλ (εξωτερική διάσταση), φέρει πλάτη κατά τη μία όψη, ενώ από την άλλη όψη είναι ανοικτό και φέρει ράφια μεταβαλλόμενου ύψους.. Το δεύτερο μέρος έχει μήκος 900 χιλ. (εξωτερική διάσταση) και είναι κλειστό ντουλάπι με ένα μεταβαλλόμενου ύψους ράφι και ανοιγόμενες πόρτες κατά τη μία όψη, με κλειδαριά. Θα είναι τροχήλατο και θα έχει ρόδες με φρένο. Το συνολικό του ύψος θα πρέπει να είναι ακριβώς όμοιο με του παραπάνω τροχήλατου πάγκου καθώς θα λειτουργεί και ως προέκτασή του.
23. **Τροχήλατος Πάγκος**, διαστάσεων 2500 X2000 X 800χιλ, με επιφάνεια εργασίας από εποξική ρητίνη τύπου Durcon. και με δύο διπλούς κρεμαστούς ρευματολήπτες Shuko IP 44 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας). Ο πάγκος θα φέρει στον σκελετό του επιπρόσθετα τέσσερις εγκάρσιες τραβέρσες και τρεις διαμήκεις για την υποστήριξη της επιφάνειας εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε παραμορφώσεις, έχοντας ως γνώμονα ότι μπορεί να φέρει φορτία κατ' ελάχιστον 100Kg.

Χώρος Η, Χημείο Παρασκευαστήριο, Β.ΙΣ.21

24. **Τροχήλατος Πάγκος**, διαστάσεων 1100x1000x900χιλ. με επιφάνεια SPC.

3. Περιγραφή μικροεξοπλισμού

25. **Τρία (3) τεμάχια Πλαστικοί Στεγνωτήρες Υαλικών**, διαστάσεων 900X450X2400χιλ, από ομογενές υλικό, Corian, με ανοξεϊδωτες ακίδες.
26. **Τρία (3) τεμάχια Ρόλλερ Black Out**, διαστάσεων 6500x1000 χιλ και 4200x1000 χιλ. και 4200x1000 χιλ. με οδηγούς στα πλαϊνά και στο κάτω μέρος, με μηχανισμό βαρέως τύπου και ύφασμα από PES και PVC, κασετίνα και ηλεκτροκίνηση με μοτέρ ενδεικτικού τύπου SOMFY 30/12 VR RTS διακόπτου και με τηλεχειρισμό. Οι ακριβείς διαστάσεις θα ληφθούν από τον ανάδοχο.
27. **Εικοσιένα (21) τεμάχια τελάρα με πλέγμα**: Σε τελάρα από κοιλοδοκό βαρέως τύπου 40X40 χιλ., ύψους 2,50 μ. και πλάτους 1,00 μ. φέρεται σε όλη την επιφάνεια πλέγμα 50X100X3 χιλ. Η όλη κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη. Θα τοποθετηθεί, αναρτημένη στους τοίχους, με αποστάτη 4 εκ. Τα έντεκα (11) τεμάχια θα τοποθετηθούν στον χώρο Γ, Κορνίζες, Β.ΙΣ.27, και τα δέκα (10) στον χώρο της Αποθήκης Πινάκων Β.ΙΣ.26.

4. Προμήθεια και Εγκατάσταση Απαγωγών

Τα νέα εργαστήρια της Εθνικής Πινακοθήκης βρίσκονται στο ισόγειο του Β κτιρίου διατεταγμένα σε 10 χώρους. Καταλαμβάνουν χώρο 400m² περίπου και έχουν 40m μήκος και 10m πλάτος. Μία σειρά από φεγγίτες υπάρχουν στον τοίχο που διατρέχει το σύνολο των εργαστηρίων παράλληλα με την οδό Μιχαλακοπούλου. Οι φεγγίτες έχουν ύψος 700mm περίπου, φέρουν διπλούς υαλοπίνακες και ανοίγουν όλοι σε ανάκληση.

Η ανάγκη εγκατάστασης απαγωγών προκύπτει από τη φύση των εργασιών συντήρησης όλων των αντικειμένων τέχνης των συλλογών του μουσείου.

Ο αριθμός των απαγωγών ορίζεται σε εικοσιένα (21) και είναι κατανεμημένοι βάσει σχεδίου σε ενδεδειγμένες θέσεις. Πέραν από την προμήθεια των απαγωγών και των εξωτερικών μονάδων, θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση του δικτύου των αεραγωγών τους εντός της ψευδοροφής και η σύνδεση με τις εξωτερικές μονάδες.

Οι απαγωγοί θα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον τρεις αρθρώσεις και, πλέον αυτών, δυνατότητα περιστροφής 360° μοιρών. Το μήκος τους θα προσδιοριστεί με βάση το ύψος της οροφής (περίπου 3730mm) των χώρων που θα τοποθετηθούν, της ψευδοροφής που υπάρχει σε όλους τους χώρους (περίπου 2700mm), το ύψος των πάγκων εργασίας (κυμαίνεται μεταξύ 800 και 900mm), καθώς και τη δυνατότητα να καλύπτουν όλη την επιφάνεια εργασίας των πάγκων. Ειδικότερα, στο χώρο Δ, σε κάθε πάγκο εργασίας αντιστοιχεί ένας απαγωγός.

Ο κάθε απαγωγός θα διαθέτει διάφραγμα (damper) από υψηλής ποιότητας υλικό με απόλυτη αντοχή στα χημικά αέρια. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τεχνολογία inverter βαρέως τύπου ισχύος τουλάχιστον 1000W, και ποτενσιόμετρο με ρυθμίσεις από 0 έως 100% της συχνότητας με βήμα 1%, με δυνατότητα προρρυθμίστη σε τρεις ή/και σε δυο περιοχές λειτουργίας. Το σύστημα θα ελέγχεται (ON-OFF, επιλογή ροής, ταχύτητα αναρροφητήρα) από το Inverter.

Σε κάθε απαγωγό θα υπάρχει εγκατεστημένος ελεγκτής ροής με ανιχνευτή ροής και ενδείξεις (οπτικές ή/και ηχητικές) ορθής λειτουργίας με βάση τις προρρυθμισμένες απαιτήσεις.

Όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα των απαγωγών, τόσο μεμονωμένα (μέρη) όσο και ως σύνολο μιας κατασκευής, πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις σχετικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.

Επίσης, οι απαγωγοί θα πρέπει να είναι αθόρυβοι στο εσωτερικό του χώρου των εργαστηρίων, κατά το δυνατόν, ενώ οι εξωτερικές μονάδες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 75db εκάστη. Στις εξωτερικές μονάδες πρέπει οι κινητήρες να διαθέτουν την απαραίτητη ισχύ, έτσι ώστε πιθανή μελλοντική εγκατάσταση φίλτρων να μη μειώνει την απόδοση του δικτύου κάτω από τα ορισθέντα ελάχιστα όρια για κάθε έναν εκ των απαγωγών που ορίζεται στα **1300m³/h** σε στατική πίεση τουλάχιστο **1000Pa**. Η δε μελλοντική εγκατάσταση φίλτρων πρέπει να μπορεί να γίνεται χωρίς μετατροπές.

Το σύνολο του συστήματος των απαγωγών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικό πολυπροπυλένιο PP με απόλυτη αντοχή στα χημικά αέρια.

Οι σύνδεσμοι στις αρθρώσεις θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υλικό με χαμηλό συντελεστή τριβής, έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη και αθόρυβη περιστροφή των βραχιόνων.

Η μέγιστη εξωτερική διάμετρος του βραχίονα (πλην της χοάνης) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200mm.

Σε περίπτωση που υπάρχει χοάνη συλλογής, η διάμετρος στην απόληξή της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400mm. Ειδικότερα, στο χώρο των κορνιζών οι απαγωγοί θα φέρουν χοάνη συλλογής διαμέτρου 500 - 600mm.

Το κέλυφος των εξωτερικών μονάδων και η φτερωτή θα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για χρήση σε διαβρωτικό περιβάλλον, PVC ή PP.

Αναφορικά με την εγκατάσταση των απαγωγών:

- α) Οι βάσεις και το δίκτυο των απαγωγών πρέπει να εγκατασταθούν πάνω από την υφιστάμενη ψευδοροφή.
- β) Μπορούν να προεξέχουν μόνο οι βραχίονες των απαγωγών.
- γ) Ο χώρος του διάκενου (μεταξύ οροφής και ψευδοροφής) διατρέχεται κατά πλάτος από δοκούς ύψους 600mm.
- δ) Στο διάκενο έχουν ήδη τοποθετηθεί οι Η/Μ εγκαταστάσεις του χώρου. Το δίκτυο των αεραγωγών θα κινηθεί υποχρεωτικά στα διάκενα που αφήνουν οι εγκαταστάσεις αυτές.
- ε) Οι ψευδοροφές, πλάκες 600x600mm στηριζόμενες σε μεταλλικό πλαίσιο, είναι ήδη αναρτημένες και θα πρέπει να αφαιρεθούν, να διαμορφωθούν κατάλληλα (άνοιγμα εξόδου βραχίονα) και να επανατοποθετηθούν μετά το πέρας των εργασιών από τον ανάδοχο.
- στ) Οι έξοδοι των αγωγών του συστήματος προς τις εξωτερικές μονάδες μπορεί να γίνει μόνο μέσω των υφιστάμενων φεγγιτών. Ο μέγιστος αριθμός φεγγιτών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, στο σύνολο των χώρων της Διεύθυνσης Συντήρησης, ορίζεται σε τρεις (3). Η διέλευση των αεραγωγών από τα τζάμια των φεγγιτών είναι στο αντικείμενο της υφιστάμενης εργολαβίας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί με τεχνικά και αισθητικά άρτιο τρόπο, χωρίς να επηρεαστεί η θερμική και ακουστική μόνωση των χώρων. Ο Ανάδοχος της εργολαβίας των απαγωγών είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να υποβάλλει σχέδια διέλευσης των αγωγών, ειδικά από τους φεγγίτες ώστε η υφιστάμενη εργολαβία να φροντίσει για τη διάνοιξη των οπών.
- ζ) Οι εξωτερικές μονάδες θα ακουμπήσουν στο διαμορφωμένο εξωτερικό έδαφος αυστηρά κατά μήκος των εργαστηρίων ή, εφόσον θα είναι δυνατό, σε άλλους χώρους που θα προκύψουν στην πλευρά της οδού Μιχαλακοπούλου, πλησίον των εργαστηρίων.
- η) Ο αριθμός των εξωτερικών μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ένδεκα (11). Ήτοι, κάθε εξωτερική μονάδα θα συνδεθεί με δύο απαγωγούς, και μία με έναν απαγωγό.

θ) Οι διακόπτες λειτουργίας των απαγωγών θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και όσο το δυνατόν πλησιέστερα με τον αντίστοιχο απαγωγό. Ένας διακόπτης λειτουργίας θα αντιστοιχεί το μέγιστο σε δύο απαγωγούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (η ημέρα της υποβολής δεν υπολογίζεται στις 10 ημέρες), να επισκεφθούν τους χώρους που θα τοποθετηθούν τα περιγραφόμενα ανωτέρω συμβατικά αντικείμενα και να λάβουν γνώση των συνθηκών και του χώρου όπου θα εκτελεστεί το έργο, αφού προηγουμένως συνεννοηθούν σχετικά με την Διεύθυνση του Ιδρύματος. Έχουν το δικαίωμα και την δυνατότητα να επιβεβαιώσουν με δικές τους μετρήσεις τις ανωτέρω αναφερόμενες διαστάσεις των χώρων των εργαστηρίων της Διεύθυνσης Συντήρησης της Ε.Π.Μ.Α.Σ. και σε περίπτωση αποκλίσεων πρέπει να ενημερώσουν το Ίδρυμα προκειμένου να επιβεβαιώσει την διαφορά και να την κοινοποιήσει εγγράφως σε όλους τους ενδιαφερόμενους με σχετική ανάρτησή στον διαδικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στην οποία αναρτήθηκε και η παρούσα Πρόσκληση.

Ο Ανάδοχος του έργου θα παραδώσει αυτό σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Για κάθε απαγωγό αυτός θα έχει εκτελέσει το ASHRAE 110 smoke test, θα έχει μετρήσει με διακριβωμένο ανεμόμετρο την ταχύτητα εισροής του αέρα στο στόμιο της λεκάνης η οποία πρέπει να είναι με κατάλληλη ρύθμιση στο inverter 100cm/sec, με την οποία θα ρυθμίσει (βαθμονομήσει-Calibrate) τον ελεγκτή ροής του αέρα. Τέλος, προκειμένου το έργο να παραληφθεί, θα υποβάλλει λεπτομερή έκθεση κατάστασης καλής λειτουργίας κάθε απαγωγού, ώστε να μπορεί αυτή να επιβεβαιωθεί από το Ίδρυμα.

Οι όποιες βλάβες, ελαττώματα ή δυσλειτουργίες προκληθούν στο έργο μετά την παράδοσή του και έως την λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας του έργου, οι οποίες δεν θα οφείλονται σε υπαίτια συμπεριφορά του Ιδρύματος και των προστηθέντων του θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο μέσα στην εύλογη προθεσμία που θα τάξει το Ίδρυμα, το δε κόστος αποκατάστασης περιλαμβάνεται στο οικονομικό τίμημα του αναδόχου. Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, το Ίδρυμα δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής εγγυημένης λειτουργίας, επιφυλασσόμενο για κάθε άλλη θετική ζημία του.

Το κόστος όλων των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, όπως οπές (πλην των οπών στους υαλοπίνακες των φεγγιτών), βάσεις ανεμιστήρων κ.λπ., που θα απαιτηθούν για να παραδοθεί το έργο σε λειτουργία, περιλαμβάνονται στο προσφερόμενο τίμημα.

Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνεται επίσης και η εγκατάσταση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των ανεμιστήρων μαζί με όλα τα απαραίτητα inverters και όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα και όλοι οι απαραίτητοι για την καλή λειτουργία τους αυτοματισμοί.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αρχίζει από τον ηλεκτρικό πίνακα ΠΦΒ-002 (βλ. κατόψεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)). Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει μία εφεδρική αναχώρηση από την οποία θα τροφοδοτήσει ηλεκτρικό πίνακα που θα τοποθετήσει. Από τον πίνακα αυτόν ο Ανάδοχος θα τροφοδοτήσει όλους τους ανεμιστήρες του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

		τιμή μονάδας	ποσότητα	κόστος
	<u>Σταθερός εξοπλισμός</u>			
<u>Χώρος Α, Εργαστήριο Χαρτιού, Β.ΙΣ.28</u>	1. Επίτοιχος Πάγκκος διαστάσεων 1200X800X800χιλ, με επιφάνεια εργασίας από SPC (Solid Phenolic Compact), με υποκείμενα δύο ερμάρια με 2 ράφια μεταβαλλόμενου ύψους.	600,00	1	600,00
	2. Γούρνα διαστάσεων 700X1000X400χιλ, επικαθήμενη σε μεταλλικό σκελετό, με κρουνό με καταωνιστήρα, με 2 υποκείμενα ράφια (από SPC) μεταβαλλόμενου ύψους. Υλικό κατασκευής γούρνας: ανοξείδωτος χάλυβας 304.	3.000,00	1	3.000,00
	3. Γούρνα διαστάσεων 1200X1800X400χιλ, επικαθήμενη σε μεταλλικό σκελετό, με κρουνό με καταωνιστήρα, με 1 υποκείμενο ράφι (από SPC) μεταβαλλόμενου ύψους. Υλικό κατασκευής γούρνας: ανοξείδωτος χάλυβας 304.	3.000,00	1	3.000,00
	4. Κεντρικός πάγκος διαστάσεων 2500X1800X800χιλ με επιφάνεια εργασίας: SPC τουλάχιστον 20mm, και με χωνευτούς ρευματολήπτες Shuko IP44 και δικτύου RJ45 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας). Ο πάγκος θα φέρει στον σκελετό του επιπρόσθετα τέσσερις εγκάρσιες τραβέρσες υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε παραμορφώσεις, έχοντας ως γνώμονα ότι μπορεί να φέρει φορτία κατ' ελάχιστον 30Kg.	1.300,00	1	1.300,00
	5. Κεντρικός πάγκος διαστάσεων 1400X2000X800χιλ με επιφάνεια εργασίας: SPC τουλάχιστον 20mm., με χωνευτούς ρευματολήπτες Shuko IP44 και δικτύου RJ45 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας) στον οποίο θα υπάρχει φωτεινή τράπεζα διαστάσεων 1100X900 χιλ.	3.200,00	1	3.200,00
<u>Χώρος Β, Τράπεζες, Β.ΙΣ.25</u>	6. Επίτοιχος Πάγκκος , συνολικών διαστάσεων 2550X750X900χιλ με επιφάνεια εργασίας ενιαία προκατασκευασμένη κεραμική ενδεικτικού τύπου Stoneware. Θα φέρει γούρνα από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 1000X500X250χιλ., επικαθήμενη, χωνευτή σε πατούρα που θα κατασκευαστεί στην ομογενή επιφάνεια ώστε να είναι "πρόσωπο" με την επιφάνεια και να αποστραγγίζονται εύκολα τα υγρά κρουνός κρύου/ζεστού νερού (σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές). Συνολικά υποκείμενα θα αναρτηθούν ένα μονόφυλλο ερμάριο και δύο δίφυλλα με ράφι. Υπερκείμενα θα τοποθετηθεί πλακάκι σε ύψος 400χιλ., σε όλο το μήκος. Πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά δύο διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας.	2.000,00	1	2.000,00


<u>Χώρος Γ, Κορνίζες, Β.ΙΣ.27</u>	7. Επίτοιχος Πάγκος , συνολικών διαστάσεων 2350X750X900 χιλ. με επιφάνεια εργασίας από εποξική ρητίνη τύπου Durcon. Θα φέρει επικαθήμενη γούρνα 700X750X300 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα, με έναν κρουνό ζεστού/κρύου νερού. Θα φέρει υποκείμενα ερμάρια. Στην επαφή του πάγκου με τον τοίχο κατά το μήκος της γούρνας θα τοποθετηθεί πλακάκι μέχρι ύψους 400χιλ. Από τον σκελετό του πάγκου θα αναρτηθεί ένα δίφυλλο ερμάριο. Πάνω από τον πάγκο θα εγκατασταθούν δύο διπλοί ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας και παρακείμενα ένας ρευματολήπτης δικτύου RJ 45.	2.000,00	1	2.000,00
	8. Ερμάριο σύνθετο , συνολικής διάστασης 3700 X 500X 2650χιλ.αποτελούμενο από 4 χωριστά τεμάχια συναρμολογούμενα. Κάθε τεμάχιο θα φέρει τουλάχιστον 5 εσωτερικά ράφια μεταβαλλόμενου ύψους, κατασκευασμένων σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Τα εξωτερικά φύλλα θα είναι συρόμενα. Μέχρι του ύψους των 900χιλ θα αποτελούνται από μοριοσανίδα πάχους κατ' ελάχιστο 16χιλ. αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη χρώματος επιλογής σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Από το ύψος των 900 χιλ και πάνω θα φέρουν υαλοπίνακα διαφανή, 6-8 χιλ.	1.200,00	1	1.200,00
<u>Χώρος Δ, Εργαστήριο Ζωγραφικής, Β.ΙΣ.24</u>	9. Ερμάριο σύνθετο , συνολικής διάστασης 3600 X 500X 2650χιλ.αποτελούμενο από 4 χωριστά τεμάχια συναρμολογούμενα. Κάθε τεμάχιο θα φέρει τουλάχιστον 5 εσωτερικά ράφια μεταβαλλόμενου ύψους, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Τα εξωτερικά φύλλα θα είναι συρόμενα. Μέχρι του ύψους των 900χιλ θα αποτελούνται από μοριοσανίδα πάχους κατ' ελάχιστο 16χιλ. αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη χρώματος επιλογής σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Από το ύψος των 900 χιλ και πάνω θα φέρουν υαλοπίνακα διαφανή, 6-8 χιλ.	1.200,00	1	1.200,00
<u>Χώρος Ε, Χημείο, Β.ΙΣ.18</u>	10. Επίτοιχος Πάγκος διαστάσεων 2000X750X900 χιλ. με επιφάνεια εργασίας από εποξική ρητίνη τύπου Durcon. Θα φέρει επικαθήμενη γούρνα διαστάσεων 400X400X250 χιλ. και κρουνό νερού. Υπερκείμενα του πάγκου, εγκατάσταση δύο διπλών ρευματοληπτών Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας.	2.300,00	1	2.300,00
	11. Αμφίπλευρος κεντρικός Πάγκος , διαστάσεων: 2200X1600X900/1800χιλ.,με επιφάνεια εργασίας από SPC. Υποκείμενα δύο δίφυλλα ερμάρια και δύο συρταριέρες των τεσσάρων συρταριών η κάθε μία. Θα φέρει υπερυψωμένη κατασκευή με τέσσερα διπλά ράφια (εκατέρωθεν). Στο κέντρο ανάμεσα στους ιστούς της υπερυψωμένης κατασκευής θα τοποθετηθούν πάνελα επενδυμένα με μελαμίνη μέχρι την οροφή (ύψος 2750χιλ.) για τον πλήρη διαχωρισμό του χώρου. Πάνω στους ιστούς θα τοποθετηθεί πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά τέσσερις διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας (2 διπλές σε κάθε πλευρά) καθώς και δικτύου RJ45 αμφίπλευρα.	1.300,00	1	1.300,00

<u>Χώρος Ζ, Περιβάλλον, Β.ΙΣ.23</u>	12. Ερμάριο σύνθετο , συνολικής διάστασης 3700 X 500X 2650χιλ.αποτελούμενο από 4 χωριστά τεμάχια συναρμολογούμενα. Κάθε τεμάχιο θα φέρει τουλάχιστον 5 εσωτερικά ράφια μεταβαλλόμενου ύψους, κατασκευασμένων σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Τα εξωτερικά φύλλα θα είναι συρόμενα. Μέχρι του ύψους των 900χιλ θα αποτελούνται από μοριοσανίδα πάχους κατ' ελάχιστο 16χιλ. αμφίπλευρα επενδυμένης με μελαμίνη χρώματος επιλογής σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Από το ύψος των 900 χιλ και πάνω θα φέρουν υαλοπίνακα διαφανή, 6-8 χιλ.	1.200,00	1	1.200,00
<u>Χώρος Η, Χημείο Παρασκευαστήριο, Β.ΙΣ.21</u>	13. Επίτοιχος γωνιακός Πάγκκος , σχήματος Γ, συνολικών διαστάσεων (4100+1650)X 750 X 900χιλ) με επιφάνεια εργασίας ενιαία προκατασκευασμένη κεραμική ενδεικτικού τύπου Stoneware, και με τρία δίφυλλα υποκείμενα ερμάρια. Δύο επικαθήμενες γούρνες 400X400X250χιλ. από πολυπροπυλένιο και δύο κρουνοί ζεστού/ κρύου νερού και με υπερκείμενα ερμάρια (από την πλευρά μήκους 4100χιλ.) συνολικών διαστάσεων 2000X300X700χιλ. μέχρι τη στάθμη των 2200 χιλ. Στην επαφή του πάγκου με τον τοίχο και σε όλο το μήκος από τις γούρνες θα τοποθετηθεί πλακάκι μέχρι ύψους 400χιλ.Υπερκείμενα εγκατάσταση δύο διπλών ρευματολήπτων Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας.	4.700,00	1	4.700,00
	14. Επίτοιχος γωνιακός Πάγκκος , σχήματος Γ, συνολικών διαστάσεων (1750+1900)X 750 X 900χιλ.) με επιφάνεια εργασίας ενιαία προκατασκευασμένη κεραμική ενδεικτικού τύπου Stoneware, και με ένα μονόφυλλο και τρία δίφυλλα υπερκείμενα ερμάρια συνολικών διαστάσεων (1450+1650)X300X700 χιλ. μέχρι τη στάθμη των 2200 χιλ Δύο δίφυλλα υποκείμενα ερμάρια, σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά τρεις διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας και δικτύου RJ45.	2.800,00	1	2.800,00
<u>Χώρος Ι, Γραφείο LASER, Β.ΙΣ.20</u>	15. Επίτοιχος γωνιακός Πάγκκος , σχήματος Π συνολικών διαστάσεων (3000+5850+1600) X 800 X 900 χιλ. με επιφάνεια εργασίας από SPC. Στον σκελετό του πάγκου θα αναρτηθούν δύο μονόφυλλα ερμάρια, τρία δίφυλλα και δύο συρταριές των τεσσάρων συρταριών η κάθε μία. Θα φέρει γούρνα επικαθήμενη 600X600X300χιλ. από πολυπροπυλένιο. Πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά έξι διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας και δικτύου RJ45. Στον τοίχο πίσω από την πλευρά μήκους 3000 χιλ. θα κρεμαστούν δύο δίφυλλα ερμάρια συνολικών διαστάσεων 2000X300X700χιλ.	4.700,00	1	4.700,00
	16. Επίτοιχος Πάγκκος , συνολικών διαστάσεων 3700X750X900χιλ. με επιφάνεια εργασίας από SPC. Στον σκελετό ένα μονόφυλλο, ένα δίφυλλο και μια συρταριέρα των τεσσάρων συρταριών. Πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά δυο διπλούς ρευματολήπτες Schuko IP44 με καπάκι ασφαλείας και δικτύου RJ45.	1.700,00	1	1.700,00

	17. Κεντρικός Πάγκος , συνολικών διαστάσεων 1500X750X900χιλ. με επιφάνεια εργασίας από SPC, χωρίς υποκείμενα ερμάρια και χωρίς πλαϊνά. Πάνελ ηλεκτρολογικών παροχών με συνολικά δυο διπλούς ρευματολήπτες Shuko IP44 με καπάκι ασφαλείας και δικτύου RJ45.	600,00	1	600,00
	Κινητός εξοπλισμός			
Χώρος Α, Εργαστήριο Χαρτιού, Β.ΙΣ.28	18. Τροχήλατος Πάγκος , διαστάσεων 1800 X1000X800 χιλ με επιφάνεια εργασίας SPC 20mm, και χωνευτούς ρευματολήπτες, Shuko IP44 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας). Ο πάγκος θα φέρει στον σκελετό του επιπρόσθετα δύο εγκάρσιες τραβέρσες υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε παραμορφώσεις, έχοντας ως γνώμονα ότι μπορεί να φέρει φορτία κατ' ελάχιστον 30Kg.	1.000,00	1	1.000,00
	19. Τροχήλατος Πάγκος , διαστάσεων 1200X1800X800 χιλ με επιφάνεια εργασίας SPC τουλάχιστον 20mm, με χωνευτούς ρευματολήπτες Shuko IP44 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας), στον οποίο θα υπάρχει φωτεινή τράπεζα διαστάσεων 800X600 χιλ.	600,00	1	600,00
Χώρος Γ, Κορνίζες, Β.ΙΣ.27	20. Δύο (2) τεμάχια Τροχήλατοι Πάγκοι διαστάσεων 1600X1000X800 χιλ με επιφάνεια εργασίας SPC τουλάχιστον 20mm, με χωνευτούς ρευματολήπτες Shuko IP44 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας). Ο πάγκος θα φέρει στον σκελετό του επιπρόσθετα δύο εγκάρσιες τραβέρσες υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε παραμορφώσεις.	600,00	2	1.200,00
Χώρος Δ, Εργαστήριο Ζωγραφικής, Β.ΙΣ.24	21. Εννέα (9) τεμάχια Τροχήλατοι Πάγκοι , διαστάσεων 1800 X900X800 χιλ με επιφάνεια εργασίας εποξικής ρητίνης τύπου Durcon, και χωνευτούς ρευματολήπτες, Shuko IP44 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας). Ο πάγκος θα φέρει στον σκελετό του επιπρόσθετα δύο εγκάρσιες τραβέρσες υποστήριξης της επιφάνειας εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε παραμορφώσεις.	2.300,00	9	20.700,00

	22. Εννέα (9) τεμάχια Τροχήλατα ερμάρια , διαστάσεων 350x1250x800 χιλ. με άνω επιφάνεια από εποξική ρητίνη τύπου Durcon και κατασκευασμένη με μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Αποτελείται από δύο μέρη, που χωρίζονται με κάθετο χώρισμα μελαμίνης, πάχους 8χιλ. Το πρώτο έχει μήκος 350χιλ (εξωτερική διάσταση), φέρει πλάτη κατά τη μία όψη, ενώ από την άλλη όψη είναι ανοικτό και φέρει ράφια μεταβαλλόμενου ύψους.. Το δεύτερο μέρος έχει μήκος 900 χιλ. (εξωτερική διάσταση) και είναι κλειστό ντουλάπι με ένα μεταβαλλόμενου ύψους ράφι και ανοιγόμενες πόρτες κατά τη μία όψη, με κλειδαριά. Θα είναι τροχήλατο και θα έχει ρόδες με φρένο. Το συνολικό του ύψος θα πρέπει να είναι ακριβώς όμοιο με του παραπάνω τροχήλατου πάγκου καθώς θα λειτουργεί και ως προέκτασή του.	600,00	9	5.400,00
	23. Τροχήλατος Πάγκος , διαστάσεων 2500 X2000 X 800χιλ, με επιφάνεια εργασίας από εποξική ρητίνη τύπου Durcon. και με δύο διπλούς κρεμαστούς ρευματολήπτες Shuko IP 44 στο πλάι (και όχι επί της επιφάνειας εργασίας). Ο πάγκος θα φέρει στον σκελετό του επιπρόσθετα τέσσερις εγκάρσιες τραβέρσες και τρεις διαμήκεις για την υποστήριξη της επιφάνειας εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε παραμορφώσεις, έχοντας ως γνώμονα ότι μπορεί να φέρει φορτία κατ' ελάχιστον 100Kg.	4.300,00	1	4.300,00
<u>Χώρος Η. Χημείο</u> <u>Παρασκευαστήριο,</u> <u>Β.ΙΣ.21</u>	24. Τροχήλατος Πάγκος , διαστάσεων 1100x1000x900χιλ. με επιφάνεια SPC	600,00	1	600,00
	<u>Μικροεξοπλισμός</u>			
	25. Τρία (3) τεμάχια Πλαστικοί Στεγνωτήρες Υαλικών , διαστάσεων 900X450X2400χιλ, από ομογενές υλικό, Corian, με ανοξεϊδωτες ακίδες.	420,00	3	1.260,00
	26. Τρία (3) τεμάχια Ρόλλερ Black Out , διαστάσεων 6500x1000 χιλ και 4200x1000 χιλ. και 4200x1000 χιλ. με οδηγούς στα πλαϊνά και στο κάτω μέρος, με μηχανισμό βαρέως τύπου και ύφασμα από PES και PVC, κασετίνα και ηλεκτροκίνηση με μοτέρ ενδεικτικού τύπου SOMFY 30/12 VR RTS διακόπτου και με τηλεχειρισμό. Οι ακριβείς διαστάσεις θα ληφθούν από τον ανάδοχο.	800,00	3	2.400,00
	27. Εικοσιένα (21) τεμάχια τελάρα με πλέγμα: Σε τελάρα από κοιλοδοκό βαρέως τύπου 40X40 χιλ., ύψους 2,50 μ. και πλάτους 1,00 μ. φέρεται σε όλη την επιφάνεια πλέγμα 50X100X3 χιλ. Η όλη κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη. Θα τοποθετηθεί, αναρτημένη στους τοίχους, με αποστάτη 4 εκ. Τα έντεκα (11) τεμάχια θα τοποθετηθούν στον χώρο Γ, Κορνίζες, Β.ΙΣ.27, και τα δέκα (10) στον χώρο της Αποθήκης Πινάκων Β.ΙΣ.26.	245,00	21	5.145,00

	<u>Προμήθεια και Εγκατάσταση Απαγωγών</u>			
	Ο αριθμός των απαγωγών ορίζεται σε εικοσιένα (21) και είναι κατανεμημένοι βάσει σχεδίου σε ενδεδειγμένες θέσεις. Πέραν από την προμήθεια των απαγωγών και των εξωτερικών μονάδων, θα γίνει η εγκατάσταση του δικτύου των αεραγωγών τους εντός της ψευδοροφής και η σύνδεση με τις εξωτερικές μονάδες.	55.000,00	1	55.000,00
	Σύνολο			134.405,00
	ΦΠΑ 24%			32.257,20
	Γενικό Σύνολο			166.662,20

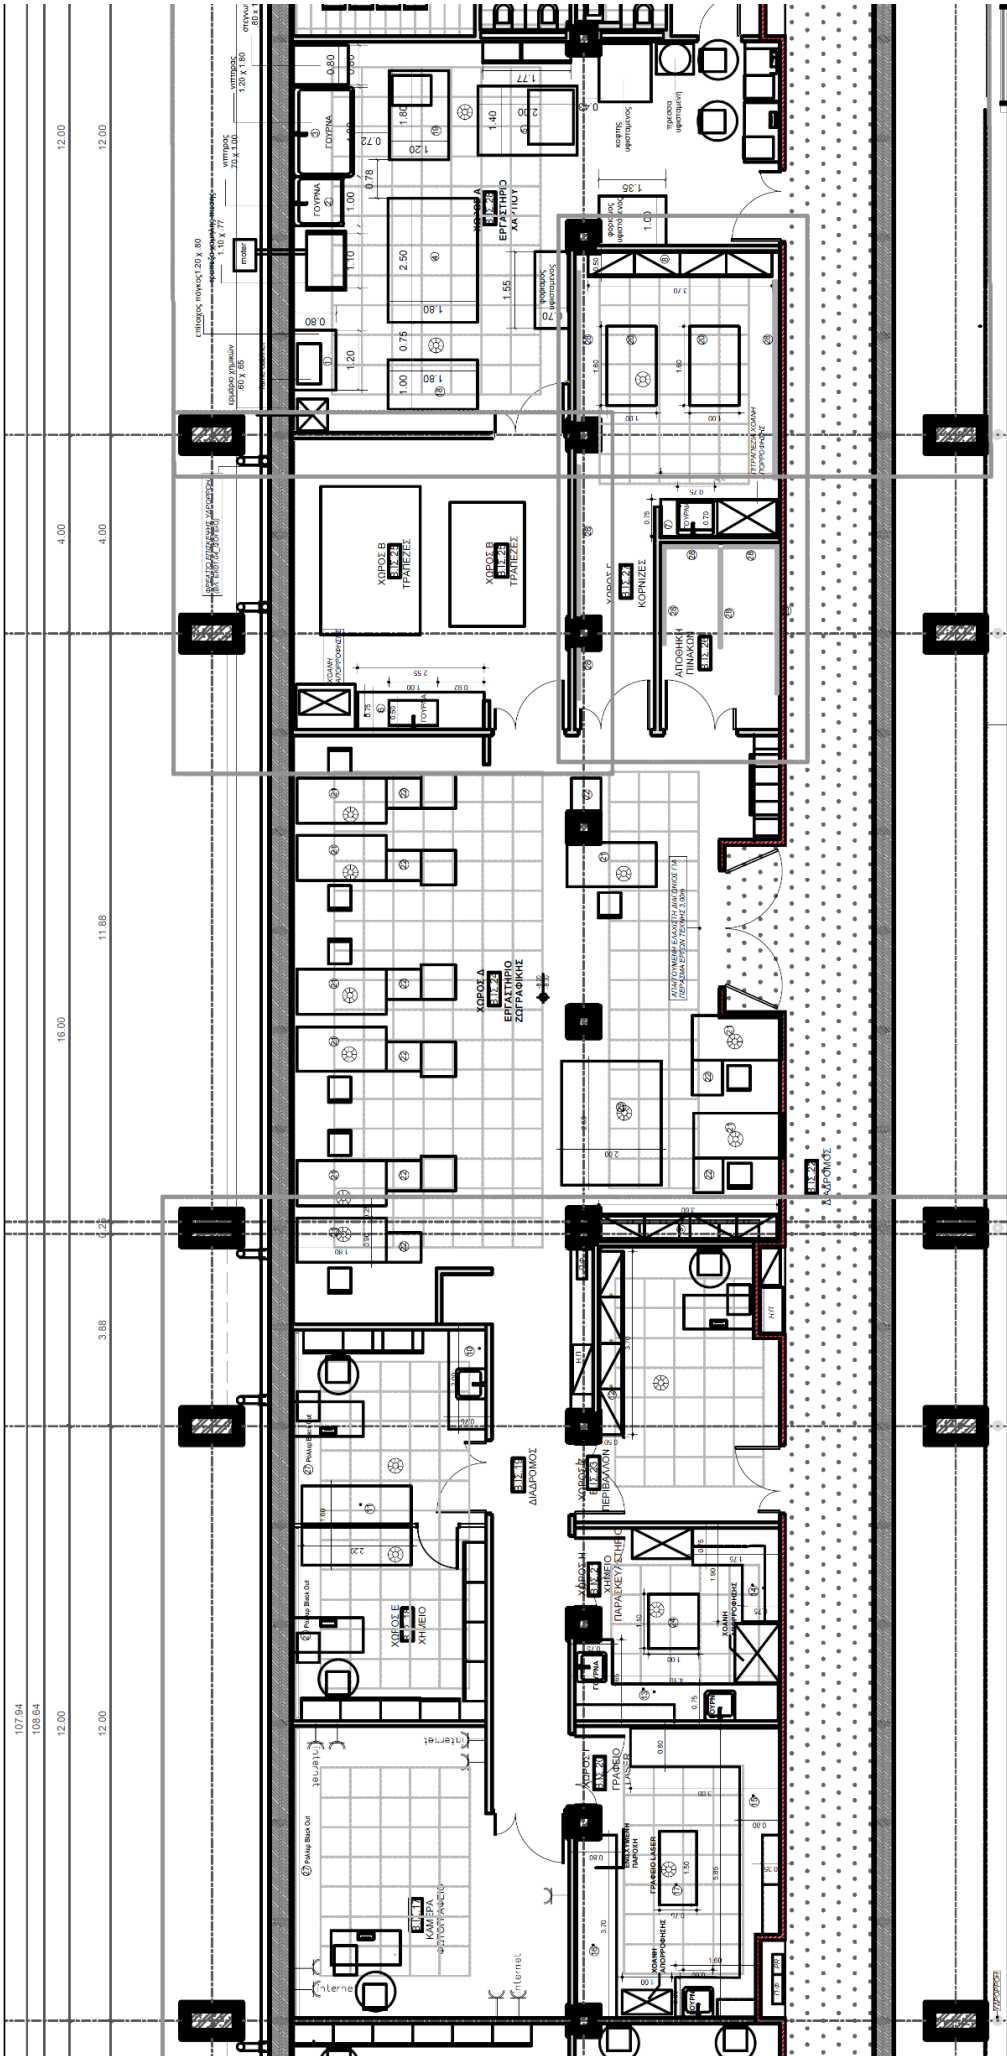

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ
Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων και του εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων
της Εθνικής Πινακοθήκης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΙΜΑΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, CHRISTINE LONGUEFEE, ΙΩΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΗ
συνεργάτες αρχιτέκτονες: Ειρήνη Κρασάκη

Τίτλος υποέργου: Κάτοψη Εγκαταστάσεων
Σταθμός και κινητός εξοπλισμός των Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης

ΚΑΤΩΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

κλίμακα 1:100


30/10/2019

αριθμός σχεδίου 2.12_01





Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ


ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ				Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ
Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων και του εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ					
Αρχιτεκτονική μελέτη: ΠΑΡΓΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, CHRISTINE LONGUEPÉE, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΗ συνεργάτες αρχιτεκτών: Ειρήνη Κρασάκη					
Τίτλος υποέργου: Κάτοψη _ Εργαστήριο Χαρτιού Σταθερός και κινητός εξοπλισμός των Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης					
ΚΑΤΩΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	κλίμακα 1:100	30/10/2019	αριθμός σχεδίου 2.1.2_04		

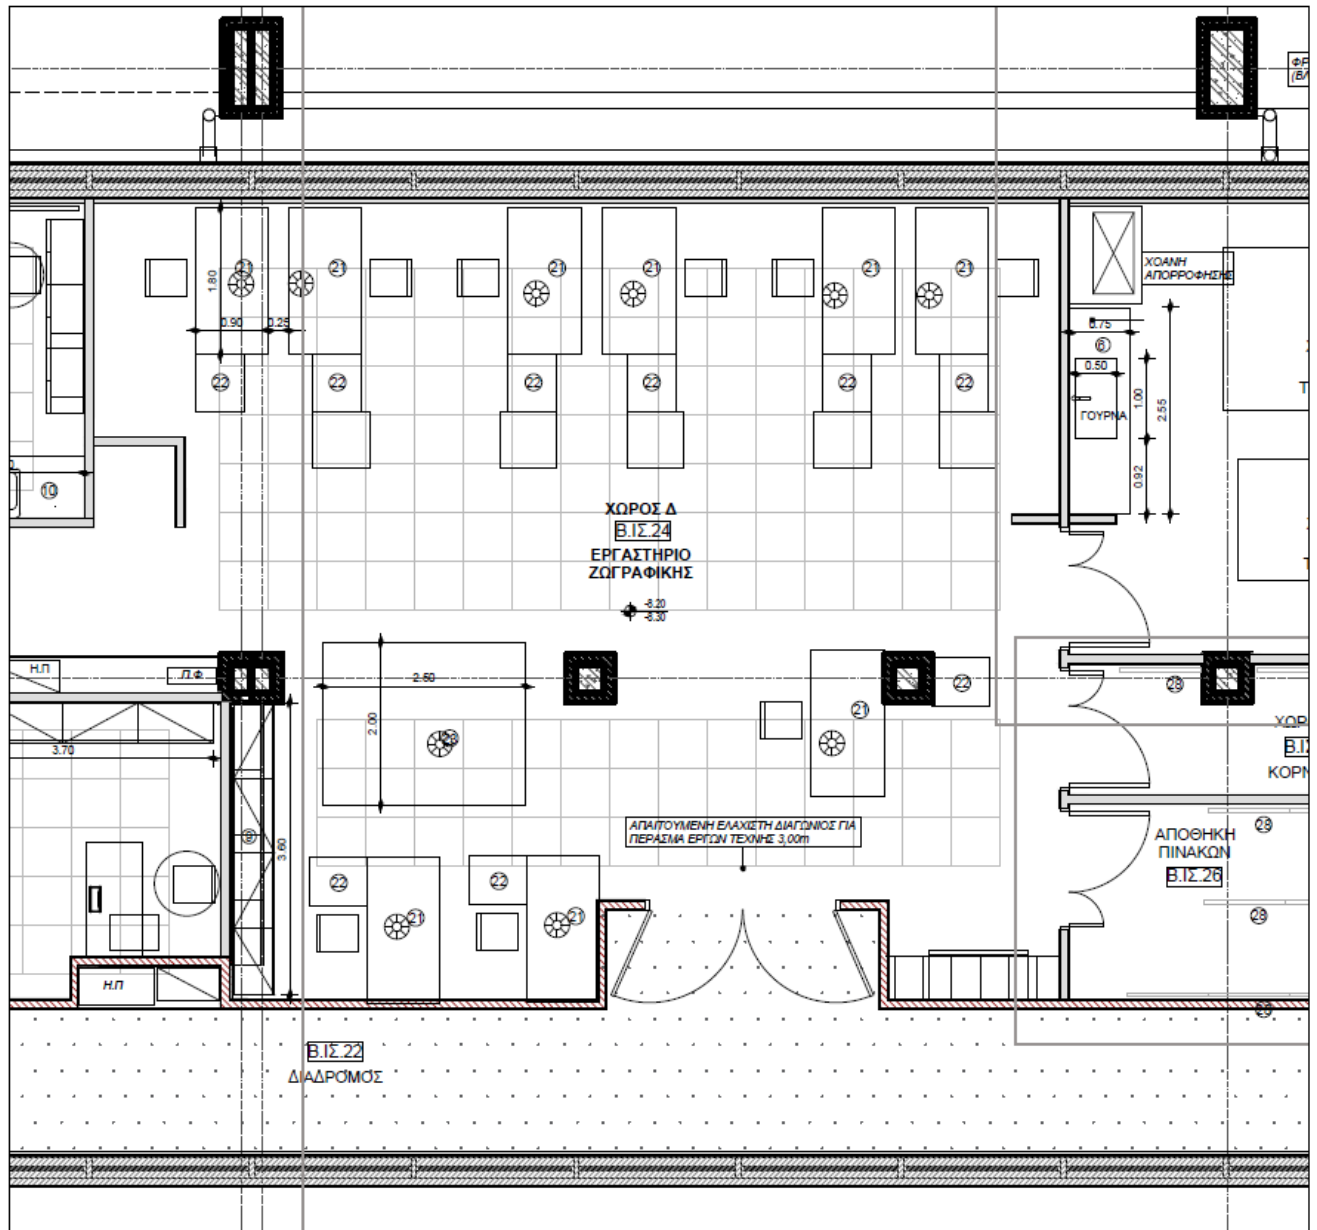



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ				Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ
Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων και του εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης στο πλαίσιο έργου «Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ					
Αρχιτεκτονική μελέτη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, CHRISTINE LONGUEPEE, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΗ συνεργάτες αρχιτέκτων: Ειρήνη Κρασάκη					
Τίτλος υποέργου: Κάτοψη _ Εργαστήριο Ζωγραφικής Σταθερός και κινητός εξοπλισμός των Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης					
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	κλίμακα 1:100	30/10/2019	αριθμός σχεδίου 2.1.2_06		

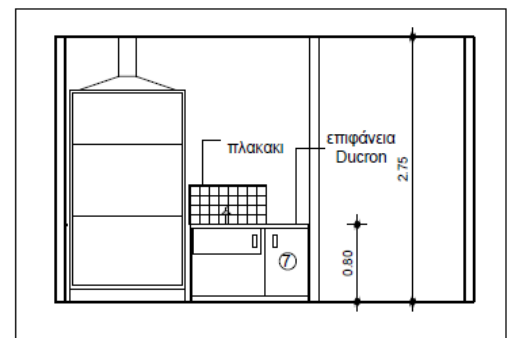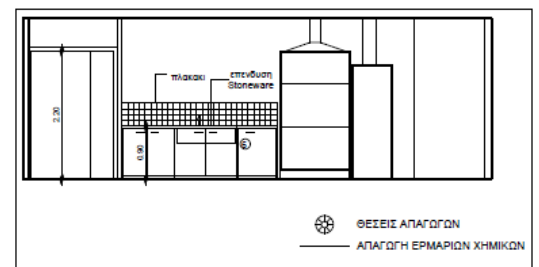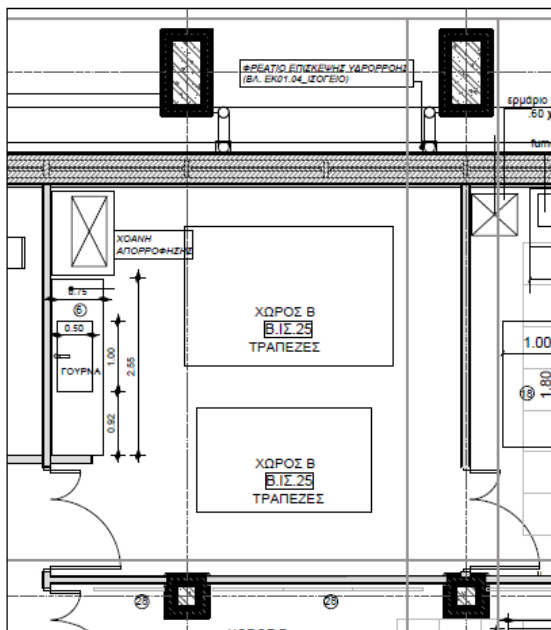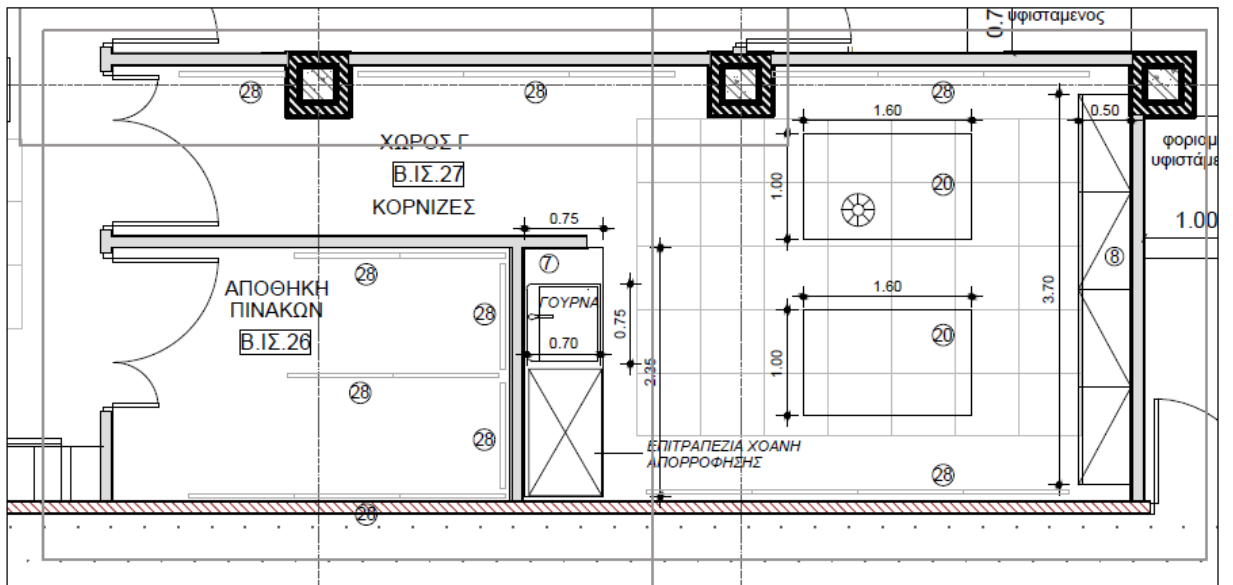

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ				Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ
Ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων και του εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ					
Αρχιτεκτονική μελέτη: ΓΩΡΓΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, CHRISTINE LONGUEPÉE, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΗ συνεργάτες αρχιτέκτων: Ειρήνη Κροσσάκη					
Τίτλος υποέργου: Κάτοψη _ Αναπτύγματα _ Κορνίζες _ Τράπεζες Σταθερός και κινητός εξοπλισμός των Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης					
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	κλίμακα 1:100	30/10/2019	αριθμός σχεδίου 2.1.2_05		

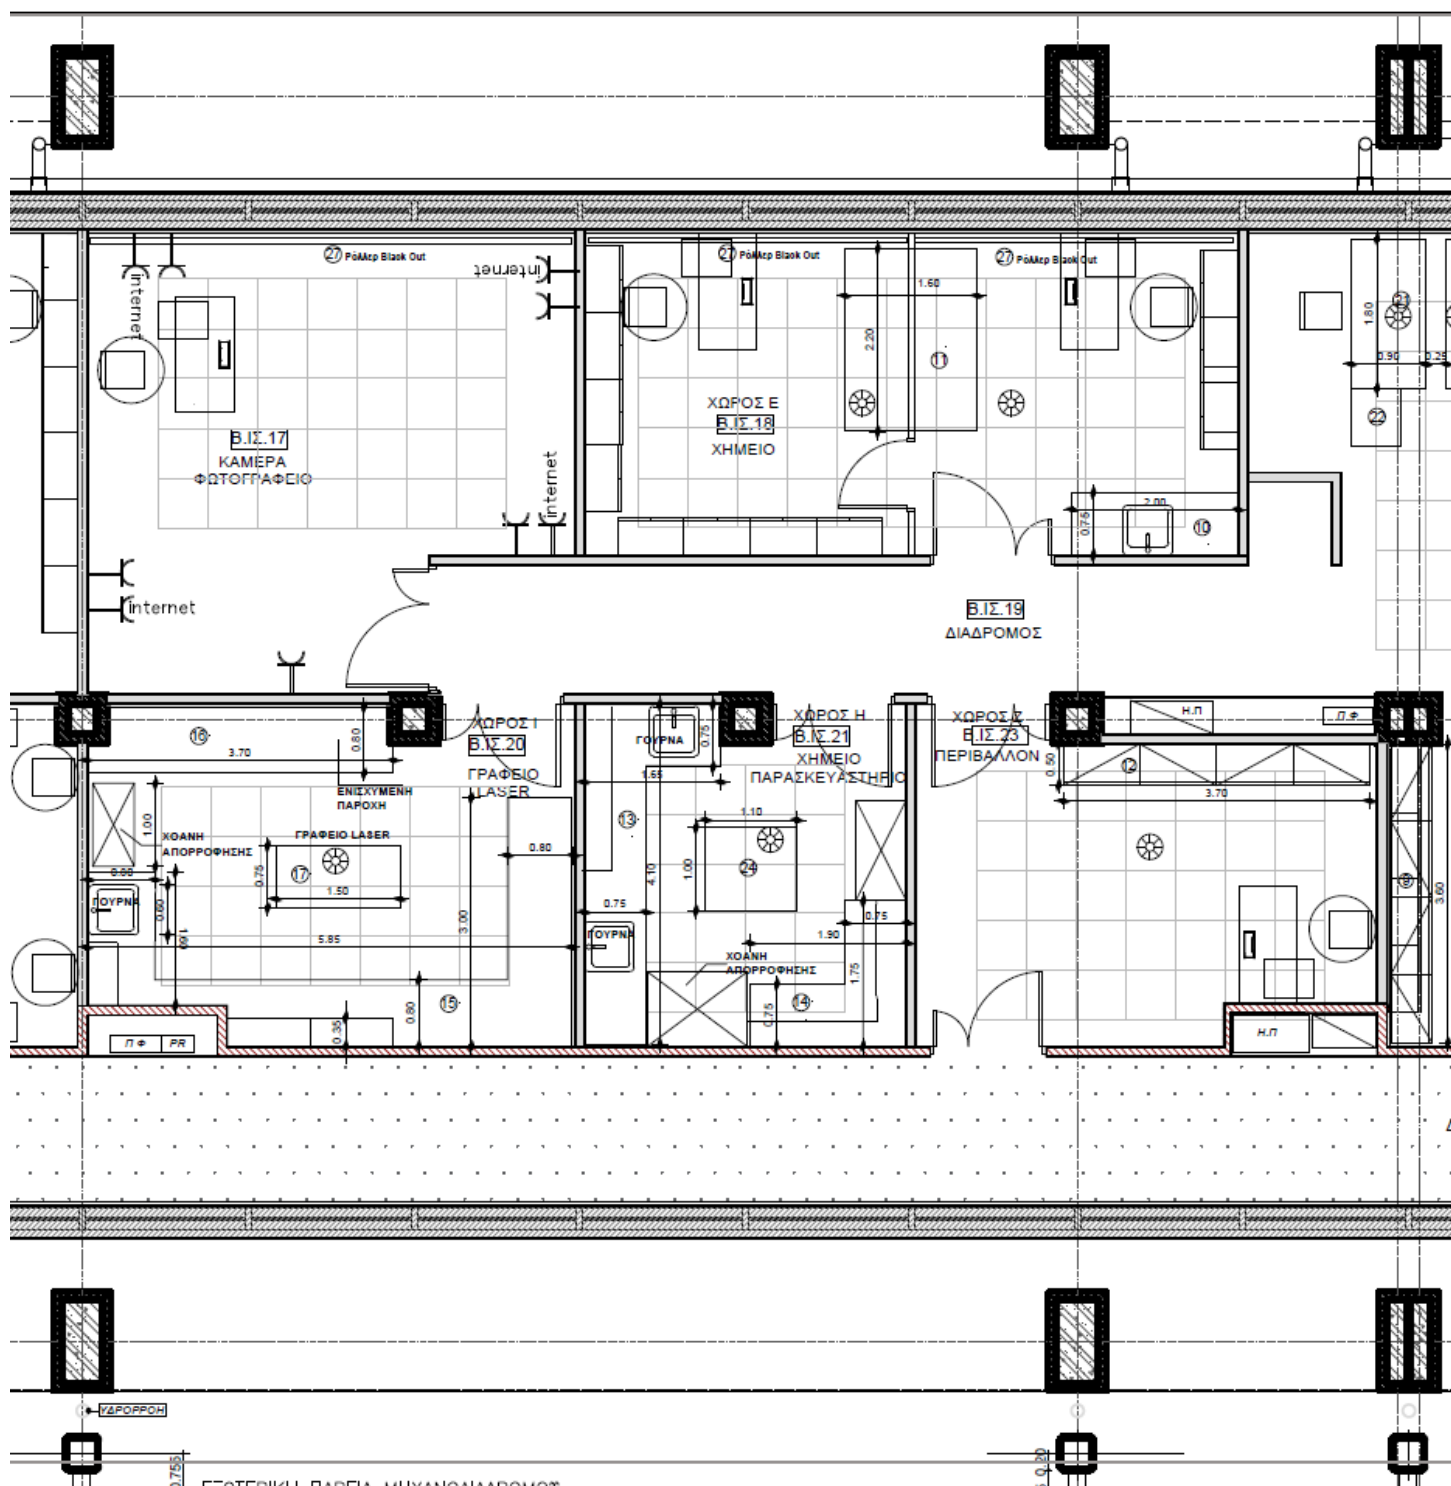

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ				Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ
Ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων και του εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ					
Αρχιτεκτονική μελέτη: ΠΑΡΓΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, CHRISTINE LONGUEPÉE, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΗ συνεργάτης αρχιτέκτων: Ειρήνη Κρασάκη					
Τίτλος υποέργου: Κάτοψη _ Χημείο - Παρασκευαστήριο _ Χημείο _ Γραφείο Laser Σταθερός και κινητός εξοπλισμός των Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης					
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	κλίμακα 1:100	30/10/2019	αριθμός σχεδίου 2.1.2_02		

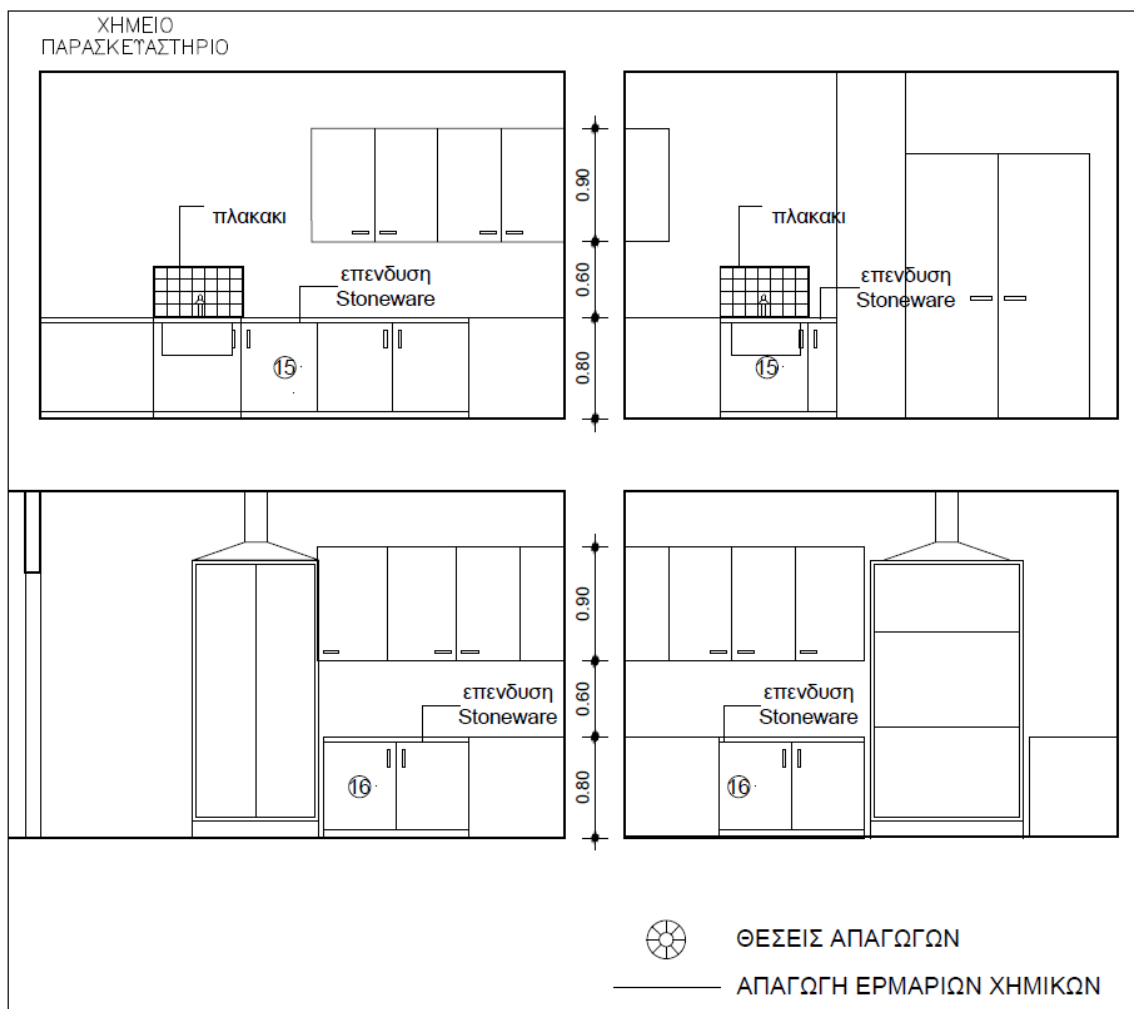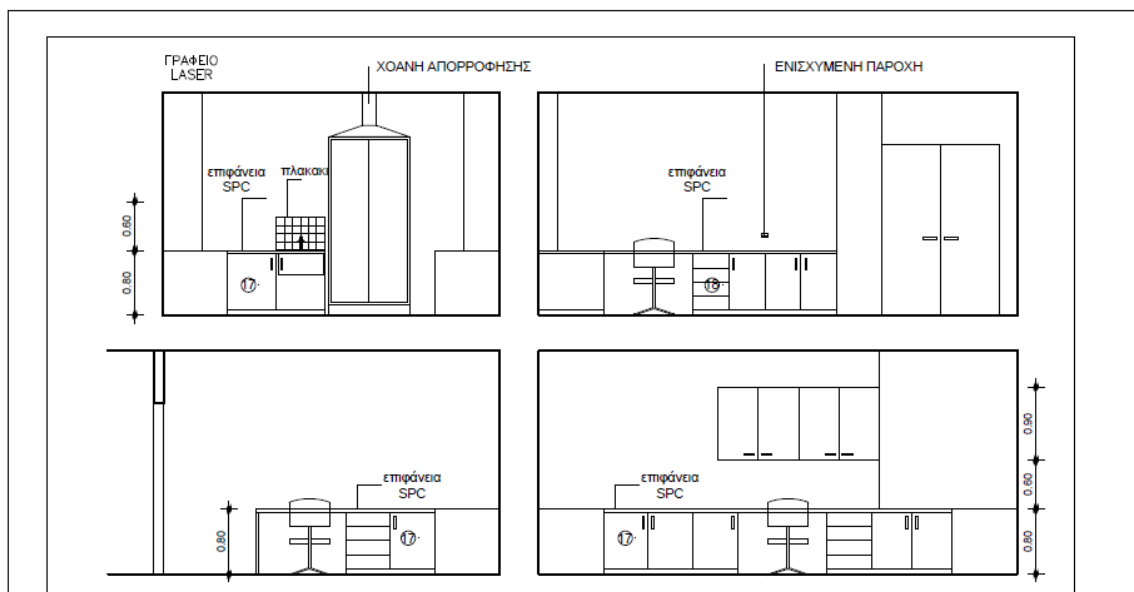

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ				Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ
Ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων και του εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ					
Αρχιτεκτονική μελέτη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, CHRISTINE LONGUEPÉE, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΗ συνεργάτες αρχιτέκτων: Ειρήνη Κρασάκη					
Τίτλος υποέργου: Αναπλάσματα _ Χημείο - Παρασκευαστήριο _ Χημείο _ Γραφείο Laser Σταθερός και κινητός εξοπλισμός των Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης					
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	κλίμακα 1:100	30/10/2019	αριθμός σχεδίου 2.1.2_03		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ***[ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:]*

[ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ]

[ΕΔΡΑ]

[ΤΗΛΕΦΩΝΟ]

[FAX]

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (EMAIL)]

[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ]

[ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:]

[ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ]

[ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ]

[ΕΔΡΑ]

[ΤΗΛΕΦΩΝΟ]

[FAX]

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (EMAIL)]

[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ]

*[ΑΦΜ]**[ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ]**[ΕΑΝ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ]**[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]***ΠΡΟΣ:** ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ
ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΟΥΔΙ**ΘΕΜΑ:** ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ»

Με την παρούσα επιστολή μας υποβάλλουμε την σφραγισμένη προσφορά μας για τη συμμετοχή μας στον ανωτέρω διαγωνισμό και δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής του διαγωνισμού.

Ακόμη σας δηλώνουμε ότι ορίζουμε ως αντίκλητο τον ... *[πλήρη στοιχεία αντικλήτου ονοματεπώνυμο, διεύθυνση εντός των Τομέων της Περιφέρειας Αθηνών, ΑΔΤ, ΑΦΜ]*, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα έγγραφα και να είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία μαζί σας, που τυχόν απαιτηθεί.

[Τα ακόλουθα συμπληρώνονται από υποψηφίους που αποτελούν ενώσεις προσώπων:]

Επίσης, σας δηλώνουμε ότι ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης, ο οποίος έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα όλων των μελών να εκπροσωπεί την ένωση, να δεσμεύει τα μέλη και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει καθετί απαραίτητο για την διενέργεια του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής ενστάσεων, ορίζεται για όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού ο/η ... *[πλήρη στοιχεία του κοινού εκπροσώπου της ένωσης προσώπων ως ανωτέρω]*.

Με εκτίμηση,

[Υπογραφή/ες]

[Σφραγίδες]

Συνημμένο: Δήλωση αποδοχής του διορισθέντος αντικλήτου ως ακολούθως:

Ο υπογράφων ... *[πλήρη στοιχεία αντικλήτου]* δηλώνω ότι αποδέχομαι το διορισμό μου ως αντικλήτου από τον ... *[υποψήφιος]*, και υπό την ιδιότητα αυτή αναλαμβάνω να παραλαμβάνω τα κοινοποιούμενα έγγραφα και να είμαι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με το Ίδρυμα Κουτλίδη που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερού και Κινητού Εξοπλισμού με Απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».

Με εκτίμηση,

[Υπογραφή]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

(προσαρμόζεται στην εκάστοτε περίπτωση αν πρόκειται εταιρεία, ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο)

ΠΡΟΣ ΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ
Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί

Έχουμε την τιμή να της γνωρίσουμε με την παρούσα ότι:

Σε σχέση με τη προσφορά, που συνυποβάλλει με την παρούσα η(στοιχεία α΄ εταιρείας: επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ) και (στοιχεία β΄ εταιρείας: επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ) (εφεξής: ο «Πελάτης»), για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό, που έχει προκηρύξει το Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερού και Κινητού Εξοπλισμού με Απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»),

ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς το Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη, ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως πρωτοφειλέτες για το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (**€ 2.688,00**) υπέρ του Πελάτη, (σε περίπτωση ένωσης προσώπων : καθώς και ατομικά υπέρ κάθε ενός από τα παραπάνω φυσικά/νομικά πρόσωπα και για όλα αυτά τα πρόσωπα ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπόχρεα μεταξύ τους, λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών της παραπάνω ένωσης), για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που προκύπτουν από τη συμμετοχή του/τους στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με την Πρόσκληση συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, μόνο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή του Πελάτη μας στο Διαγωνισμό και ισχύει μέχρι, εφόσον αναδειχθεί ως Ανάδοχος, την παράδοση εκ μέρους του της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύμβασης που θα κατατεθεί στο Ίδρυμα ή, μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα από τον Πελάτη μας.

Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε αμέσως και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη μας ή των οντοτήτων που τον απαρτίζουν στη διαιτησία ή τα δικαστήρια, με οποιοδήποτε αίτημα, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και ανεπιφύλακτα, από τις ενστάσεις των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και

των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού Κώδικα) όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα εν γένει.

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει μέχρι την πάροδο 1 μήνα μετά τη λήξη ισχύος της Προσφοράς, και μέχρι τότε πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζα οποιοδήποτε αίτημα κατάπτωσης της παρούσας. Με την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς της παρούσας παύει είτε με την επιστροφή του σώματος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι, μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας, σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της Προσφοράς του Πελάτη μας, κατόπιν απλής έγγραφης ειδοποίησης από το Ίδρυμα ή σχετικής αίτησης του Πελάτη μας προς την Τράπεζά μας, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει τον Πελάτη μας.

Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που έχει χορηγήσει η Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με εκτίμηση»

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ –τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ 2.688,00 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

(προσαρμόζεται στην εκάστοτε περίπτωση αν πρόκειται εταιρεία, ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο)

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ

Άλσος Ελληνικού Στρατού

Γουδί

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι:

Σε σχέση με την από (ημ/νία σύμβασης) σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση») για την προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου μεταξύ του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη και(σε περίπτωση ένωσης προσώπων: στοιχεία α' εταιρείας: επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ και στοιχεία β' εταιρείας: επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ) (εφεξής: ο "Πελάτης"), ο οποίος/η οποία ανεδείχθη Ανάδοχος κατά το Διαγωνισμό που έχει προκηρύξει το Ίδρυμα για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερού και Κινητού Εξοπλισμού με Απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».

ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς το Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ (€) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας €..... αυτής

ΥΠΕΡ του Πελάτη μας (σε περίπτωση ένωσης προσώπων: καθώς και ατομικά υπέρ κάθε ενός από τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και για όλα αυτά τα πρόσωπα ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπόχρεα μεταξύ τους απέναντι στο Ίδρυμα Κουτλίδη, λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών της παραπάνω ένωσης), για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόμενων, που απορρέουν από την Σύμβαση. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας ή μία από τις οντότητες που τον απαρτίζουν υπαχθεί στις διατάξεις των κηρυχθεί σε πτώχευση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε ειδική εκκαθάριση ή κατάσταση αφερεγγυότητας και η σύμβαση λυθεί ή καταγγελλθεί.

Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε αμέσως και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά σύμφωνα με την δήλωσή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη μας στη διαιτησία ή τα δικαστήρια, με οποιοδήποτε αίτημα, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί

μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και ανεπιφύλακτα, από τις ενστάσεις των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού Κώδικα) όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα εν γένει.

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει μέχρι την (7 μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης) οπότε μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζά μας οποιοδήποτε τυχόν αίτημα κατάπτωσης ή αντικατάστασης της παρούσας. Με την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει είτε με την επιστροφή του σώματος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι, μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει τον Πελάτη μας.

Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που έχει χορηγήσει η Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με εκτίμηση»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(προσαρμόζεται στην εκάστοτε περίπτωση αν πρόκειται εταιρεία, ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο)

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ

Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι:

Σε σχέση με την από (ημ/νία σύμβασης) σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση») για την προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου μεταξύ του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη και(σε περίπτωση ένωσης προσώπων: στοιχεία α' εταιρείας: επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ και στοιχεία β' εταιρείας: επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ) (εφεξής: ο "Πελάτης"), η οποία ανεδείχθη Ανάδοχος κατά το Διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το Ίδρυμα για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερού και Κινητού Εξοπλισμού με Απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».

ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς το Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ (€), το οποίο καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας της Σύμβασης εξ Ευρώ (€.....,)

ΥΠΕΡ του Πελάτη μας (σε περίπτωση ένωσης προσώπων: καθώς και ατομικά υπέρ κάθε ενός από τα παραπάνω φυσικά/νομικά πρόσωπα και για όλα αυτά τα πρόσωπα ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπόχρεα μεταξύ τους απέναντι στο Ίδρυμα Κουτλίδη, λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών της παραπάνω ένωσης), για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεων του/τους, κύριων και παρεπόμενων, που απορρέουν από την υποχρέωση του Πελάτη για την παροχή των υπηρεσιών εγγυημένης λειτουργίας του αντικειμένου της Σύμβασης που παραλήφθηκε οριστικά από σας την/2020. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας ή μία από τις οντότητες που τον απαρτίζουν υπαχθεί στις διατάξεις των κηρυχθεί σε πτώχευση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε ειδική εκκαθάριση ή κατάσταση αφερεγγυότητας και η σύμβαση λυθεί ή καταγγελθεί.

Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε αμέσως και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά σύμφωνα με την δήλωσή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη μας ή των οντοτήτων που

τον απαρτίζουν στη διαιτησία ή τα δικαστήρια, με οποιοδήποτε αίτημα, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και ανεπιφύλακτα, από τις ενστάσεις των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού Κώδικα) όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα εν γένει.

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει μέχρι την (28 μήνες μετά την οριστική παραλαβή) οπότε μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζά μας οποιοδήποτε τυχόν αίτημα κατάπτωσης ή αντικατάστασης της παρούσας. Με την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει είτε με την επιστροφή του σώματος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι, μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει τον Πελάτη μας.

Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που έχει χορηγήσει η Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με εκτίμηση»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ»

Στην Αθήνα σήμερα,, μεταξύ :

ΑΦΕΝΟΣ, του **ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΠΠΙΔΗ ΚΟΥΤΑΙΔΗ** (ΦΕΚ Α' 122/1976, ΑΦΜ 090192628) που εδρεύει στην Αθήνα, στο Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, και εκπροσωπείται στο παρόν νόμιμα από τον κ. Απόστολο Μπότσο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και Επίτιμο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την κα Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα, Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και Δ/ντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου και τον κ. Δημήτριο Παπαπετρόπουλο, Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και Επίτιμο Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εφεξής το «Ίδρυμα»), και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ,
 που εδρεύει, οδός, με ΑΦΜ και
 αριθ. ΓΕΜΗ....., και που εκπροσωπείται στο παρόν νόμιμα από
 δυνάμει της υπ' αριθμ.
 εφεξής ο «Ανάδοχος»,

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1^ο : Αντικείμενο της σύμβασης

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και με βάση την απόφαση/..... του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τούτο αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης με τίτλο **«ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ»**, κύριος του οποίου θα είναι το Ίδρυμα, με τους όρους της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση συμμετοχής για την ανάδειξη αναδόχου του οικείου διαγωνισμού και εγκρίθηκαν από την Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 2° : Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα ακόλουθα :

1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό.
2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν σε όλους τους υποψήφιους στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
3. Η Πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό με τα Παραρτήματά της.
4. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

Σε περίπτωση αντίφασης σχετικά με την έννοια, την ισχύ ή και για την ερμηνεία των όρων της σύμβασης λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω τεύχη με την ανωτέρω σειρά προτεραιότητας.

ΑΡΘΡΟ 3° : Προθεσμίες

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού, δηλαδή αρχίζει σήμερα την και λήγει την

ΑΡΘΡΟ 4° : Εκπρόσωπος – Έδρα του Αναδόχου

Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του διαγωνισμού, που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση, ορίζεται ο κάτοικος οδός αρ. Τ.Κ., τηλέφωνο, fax, email Ως έδρα του Αναδόχου δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του ήτοι : οδός αριθμός....., τκ, πόλη

ΑΡΘΡΟ 5° : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην οικεία Πρόσκληση αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (Απόφαση Δ.Σ. Ιδρύματος υπ' αριθμ.), ανέρχεται συνολικά στο ποσό τωνευρώ (.....€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% εξ ευρώ(.....€). Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π., αναφέρονται στην Πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό και τα Παραρτήματα.

ΑΡΘΡΟ 6° : Εγγυήσεις

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού και σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής, ο Ανάδοχος παρέδωσε σήμερα στο Ίδρυμα την υπ' αριθμόνεγγυητική επιστολή της Τράπεζας..... για την καλή εκτέλεση των όρων της Πρόσκλησης συμμετοχής στον διαγωνισμό συνολικού ποσούευρώ (.....€).

Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εγγυημένης λειτουργίας εκδοθεί από Τράπεζα για περίοδο μικρότερη των είκοσι οκτώ (28) μηνών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την αντικαθιστά με άλληνη ή άλλες συνολικής διάρκειας ίσης με την διάρκεια εγγυημένης λειτουργίας. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να εκτελέσει την υποχρέωσή του αυτή το αργότερο μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας εγγυητικής επιστολής εγγυημένης λειτουργίας, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δεκαημέρου, το Ίδρυμα δικαιούται να ζητήσει την κατάρπτωσή της.

ΑΡΘΡΟ 7° : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Σε πίστωση των συμφωνηθέντων συνετάγη το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό που αποτελείται από σελίδες σε δύο όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων υπογράφηκαν από αυτούς μαζί με τα Παραρτήματα και παρέλαβαν από ένα το Ίδρυμα και ένα ο Ανάδοχος.

Οι Συμβαλλόμενοι